

SPODNÍ ROZETY

Ke klikám je standardně dodávána spodní kulatá nebo hranatá rozeta (podle toho, který tvar je použitý u horní rozety).

Průměr kulaté rozety je 52 mm, čtvercová rozeta má rozměry 52x52 mm.

VARIANTY SPODNÍCH ROZET PODLE DRUHU ZÁMKU

- D** Dóžická (zkratka BB)
– spodní rozeta s otvorem pro obyčejný interiérový klíč (neboli velký dóžický klíč).



- C** Cylindrická (zkratka PZ)
– spodní rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči (neboli FAB).



- W** WC (zkratka WC) – spodní rozeta s pojistkou (vhodná pro toalety, koupelny nebo šatny). Dveře se dají zamykat pouze z jedné strany, na druhé straně je pojistka.



VARIANTA VHODNÁ PRO VSTUPNÍ DVEŘE

- M** Klikla je z jedné strany nahrazena madlem (kulatý nebo hranatý tvar podle tvaru rozety).

Variantu s madlem lze kombinovat se spodní rozetou s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči (PZ) nebo se spodní bezpečnostní rozetou.

Bezpečnostní rozeta je konstrukčně navržena a patentována pro maximální bezpečnost. Plnohodnotně nahrazuje štítové bezpečnostní kování.

JAK URČIT STRANOVOU ORIENTACI VARIANTY S MADLEM

U varianty s madlem je třeba určit stranovou orientaci (L/P). Ta se nejsnáze určuje podle jednoduchého pravidla: při pohledu na dveře, kde je vidět klikla, záleží, kam směřuje:

- zprava/doleva tzn. klikla je levá (zkratka L)
... dveře otevíráte levou rukou
- zleva/doprava tzn. klikla je pravá (zkratka P)
... dveře otevíráte pravou rukou

SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Vnitřní materiál nerezová ocel, která zajišťuje bezvadný chod. Nejedná se o levný porézni materiál ani hliník.
- Systém vratných pružin a sešroubovacích pouzder s aktivním systémem prokluzu, který zabraňuje prohnutí a popraskání dveří v oblasti zámku při silném dotažení montážních šroubů.
- Doporučujeme provádět montáž pomocí vrtací šablony.

MECHANIKY

- Kliky s kulatými rozetami
– mechanika M2000
- Kliky se čtvercovými rozetami
– mechanika M2004



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- NRz – broušený nerez
Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.
- TIN-K – titan černý mat
Fyzikálně naprašovaný povrch, který se vyznačuje mimořádnou tvrdostí. Nejedná se o běžnou černou barvu, ale o metalický šedo-černý odstín. Mezi přednosti této povrchové úpravy patří vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, barevnostní a chemická stálost a korozní odolnost.

POUŽITÍ

Vhodné pro interiér i exteriér, standard pro tloušťku dveří 38 - 45 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kompletní set včetně spodních zámkových rozet
- Součástí balení je: čtyřhran, červíky, zajišťovací gel proti uvolnění, spojovací materiál, montážní návod, záruční list

ZÁRUKY

- Záruka na mechaniku 3 roky.
- Záruka na povrchovou úpravu NRz 5 let.
- Záruka na povrchovou úpravu TIN-K 15 let.

TIPY PRO ÚDRŽBU


- Kliky udržujte suché, předejdete tak skvrnám, které vznikají na povrchu klik z odpařené vody. Skvrny odlišné barvy způsobují minerální soli, které z odpařené vody na povrchu kliky zůstávají. Tyto skvrny je možné odstranit vygumováním školní gumou nebo použít speciální přípravek pro údržbu nerezových a titanových klik.

sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ




kování

základní nabídka dveřních klik

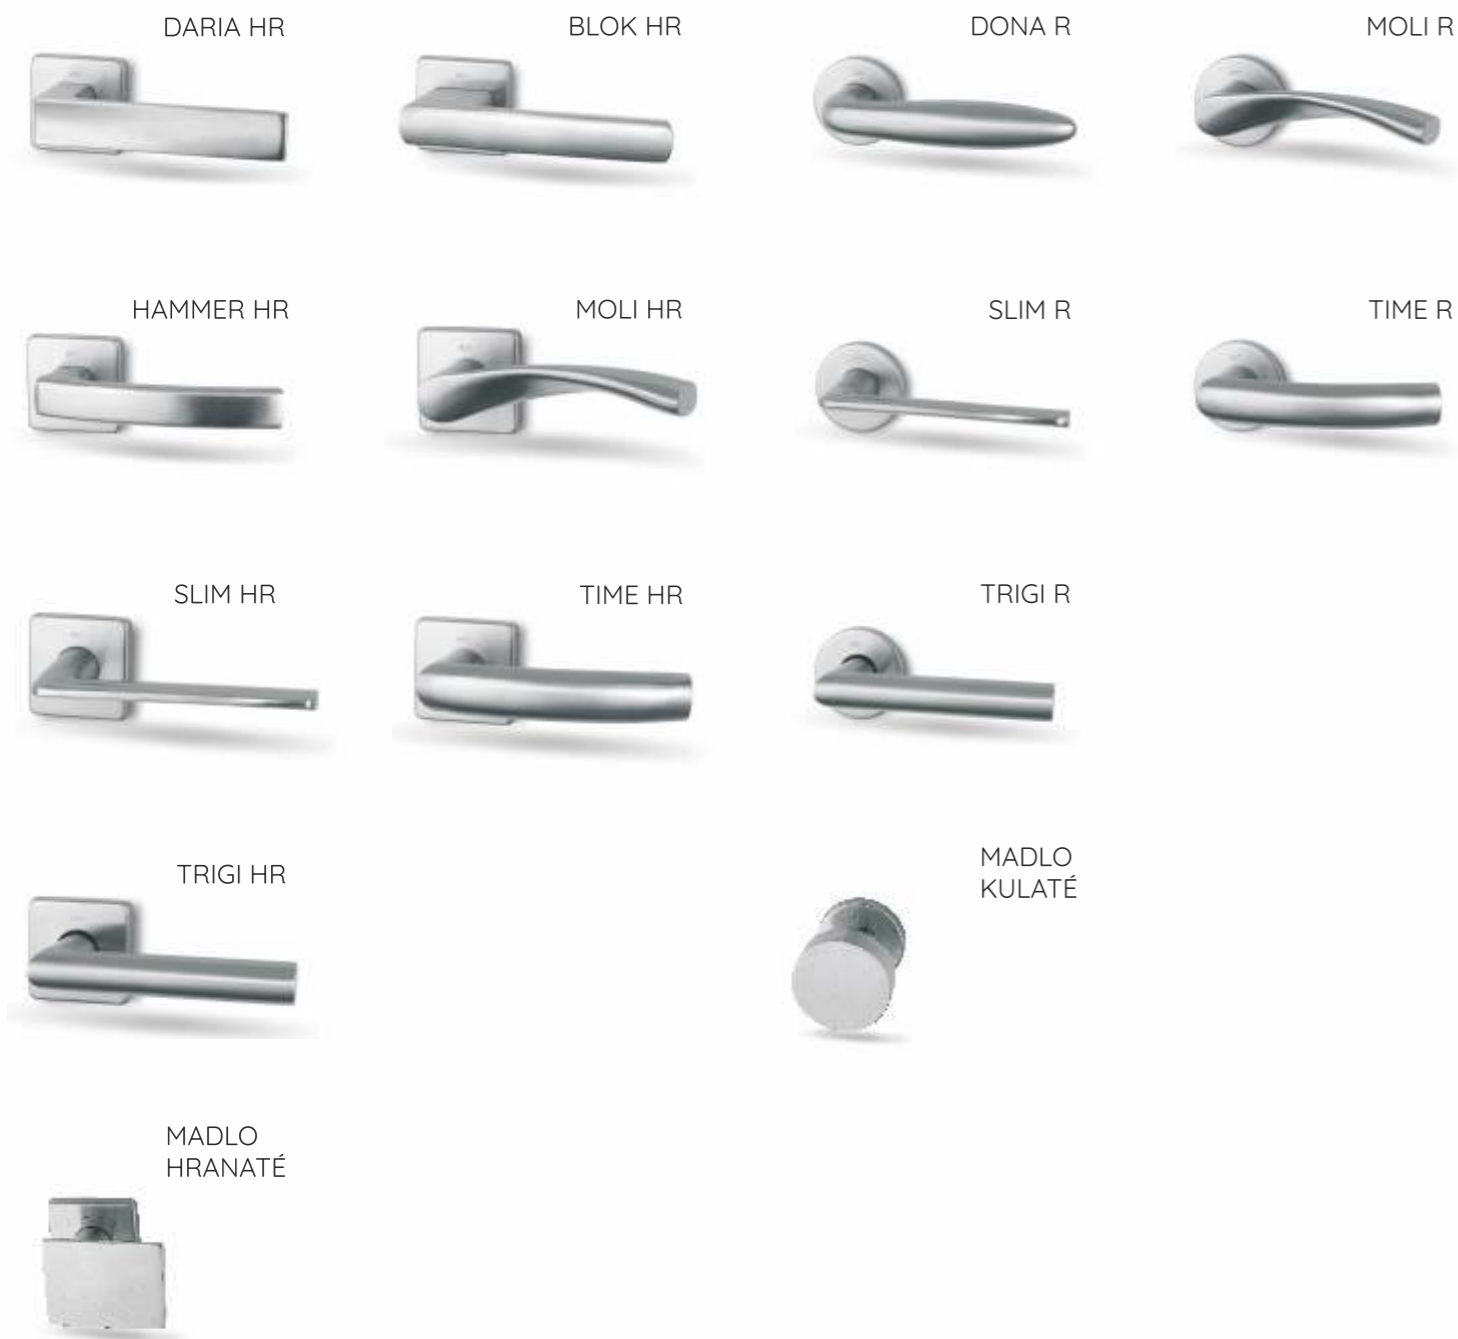

varianty spodních rozet povrch NRz

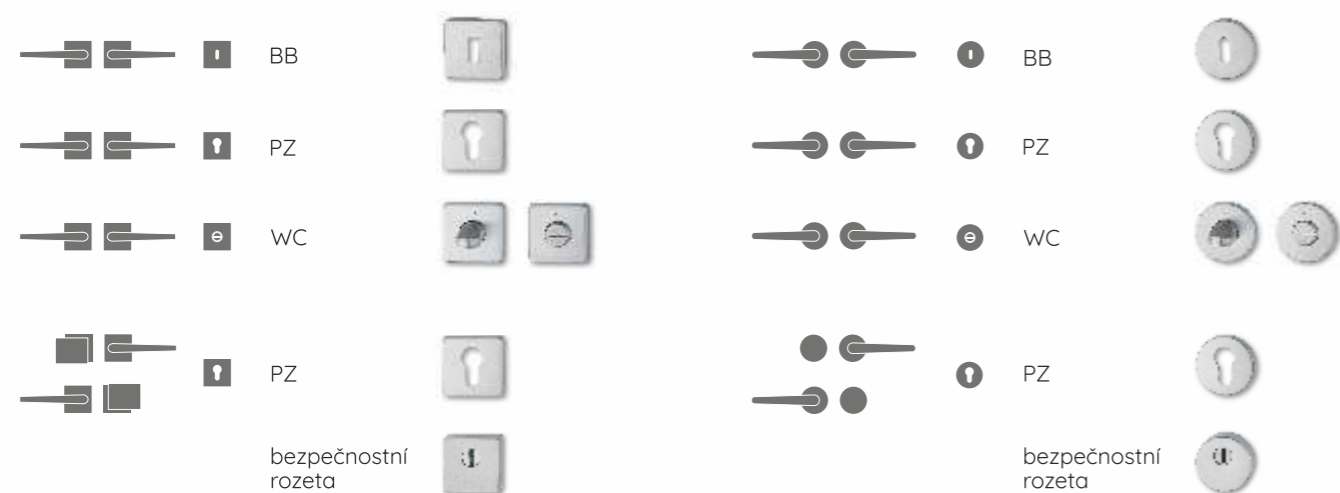

varianty spodních rozet povrch TiN-K

