



katalog  
dveří a zárubní

## PŘÍBĚHY O DVEŘÍCH TVOŘÍME UŽ NĚKOLIK DESÍTEK LET

Seznamte se s námi  
a společně vytvoříme i ten o Vašich dveřích.

### jsme sehraní a jdeme s dobou

Jsme Sepos, sehraný tým, kde každý z nás plní sny o krásných a funkčních interiérech a společně realizujeme ta nejlepší technická i designová řešení dostupná pro každého.

### poradíme a nabídneme řešení

Vyslechneme si Vaše přání a poskytneme Vám odborné informace a rady. Naše bohaté více než 30leté zkušenosti potom společně proměníme v nápaditá řešení. U nás získáte naše vlastní výrobky i produkty dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy za příznivých podmínek s garancí dobré ceny.

### umíme i atypické výrobky

Uděláme všechno pro to, aby každé Vaše dveře a zárubně byly krásné a funkční. Ze svých požadavků slevovat nemusíte, díky vlastní výrobě vyřešíme i atypické dispozice na míru Vašemu interiéru.

### zakázku kompletně zařídíme

Smyslem naší práce je spokojený zákazník, proto u nás dostanete kompletní profesionální servis od poradenství a zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž. Zkrátka dveře se vším vsudy.

Přesvědčíme Vás, že dveře a vše, co s nimi souvisí, umíme na jedničku.

Jsme SEPOS, spol. s r. o.,  
Váš specialista na dveře a zárubně



Sepos, dveře k Vaším příběhům.

## úvod

- 2 \_\_\_ o firmě
- 3 \_\_\_ obsah
- 4 \_\_\_ průvodce výběrem dveří a zárubní
- 5 \_\_\_ průvodce výběrem dveří a zárubní
- 6 \_\_\_ charakteristika povrchových úprav

## dekorové dveře

- 10, 11 \_\_\_ řada ZÁKLADNÍ
- 12, 13 \_\_\_ řada DOMINANT, QUADRA - GIGA
- 14, 15 \_\_\_ řada MARIO, SEPOS
- 16, 17 \_\_\_ řada ALU
- 18, 19 \_\_\_ řada ZET
- 20, 21 \_\_\_ řada RUSTIK
- 22, 23 \_\_\_ řada PerfectSense matt, řada FENIX
- 24, 25 \_\_\_ řada HPL

## rámové dekorové dveře

- 26, 27 \_\_\_ řada PERFECT I.
- 28, 29 \_\_\_ řada PERFECT II.
- 30, 31 \_\_\_ řada ARCO
- 32, 33 \_\_\_ řada ESSTILO

## lakované dveře

- 34, 35 \_\_\_ řada EBC
- 36, 37 \_\_\_ řada ZÁKLADNÍ
- 38, 39 \_\_\_ řada QUATRO
- 40, 41 \_\_\_ řada MASONITE

## rámové lakované dveře

- 42, 43 \_\_\_ řada SLIM

## celoskleněné dveře

- 44, 45 \_\_\_ celoskleněné dveře
- 46, 47 \_\_\_ celoskleněné dveře

## dýhované, masivní dveře

- 48, 49 \_\_\_ dýhované dveře
- 50, 51 \_\_\_ masivní dveře

## systémy otevírání, řešení na míru

- 52, 53 \_\_\_ bezfalcové, reverzní provedení
- 54, 55 \_\_\_ posuvné provedení (posuvné dveře na zeď)
- 56, 57 \_\_\_ posuvné provedení (posuvné dveře do pouzdra)
- 58, 59 \_\_\_ řešení na míru

## technické dveře

- 60, 61 \_\_\_ varianty protipožárních dveří
- 62, 63 \_\_\_ varianty bezpečnostních dveří
- 64, 65 \_\_\_ další technické dveře

## vchodové dveře

- 66, 67 \_\_\_ vchodové dveře

## zárubně

- 68, 69 \_\_\_ obložkové zárubně
- 70, 71 \_\_\_ obklad kovové zárubně (OKZ)
- 72, 73 \_\_\_ skryté zárubně

## kování

- 74, 75 \_\_\_ kování

## dekory

- 76, 77 \_\_\_ dekory (dekorové dveře)
- 78 \_\_\_ dekory (lakované, profilované dveře)
- 79 \_\_\_ dekory (rámové dekorové dveře)
- 80 \_\_\_ dekory (CPL SUPERMAT, FENIX)
- 81, 82 \_\_\_ dekory (HPL)
- 83 \_\_\_ dýhy
- 84 \_\_\_ lazury
- 85 \_\_\_ skla, vysvětlivky piktogramů



## Jak vybrat ty "Vaše"...

Začněte podle toho, do jakých prostor jsou dveře určeny, jestli se jedná o dveře vchodové nebo interiérové. Z designového hlediska doporučujeme vybírat interiérové dveře pro konkrétní místnost, nikoliv místnost pro dveře. Nabídku interiérových dveří jsme rozdělili do několika oddílů podle použité povrchové úpravy. Povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností vůči mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu. Proto vybírejte také s ohledem na daný prostor a charakter užívání.


1) Zvolte si povrchovou úpravu a řadu interiérových dveří, která Vám vyhovuje designem. Vyberte si model, nakombinujte různé míry prosklení, zvolte druh skla.

2) Vyberte si dekor, který bude Vašemu interiéru slušet. Zaměřte se i na to, co není vidět, a zvolte vhodnou výplň dveří.

3) Zvažte bezfalcové a reverzní provedení. Jejich kombinací dosáhnete jednotného vzhledu i v případě, že jednu dveře budete otevírat směrem k sobě a druhé směrem od sebe.



4) Zvolte optimální systém otevírání. Někde zkuste posouvat, ušetříte prostor.



5) Vyberte si zárubeň. Ideálním řešením je obložková, tam kde nechcete bourat původní kovové zárubně, zvolte OKZ. Minimalistickým topem je pak skrytá zárubeň.

6) Nezapomeňte na vstupní interiérové dveře. Myslete na bezpečnost, požární odolnost, zvukovou izolaci.



7) Zvažte technické vlastnosti i u ostatních vnitřních plných dveří. Také ty mohou splňovat více než jen designovou stránku.

8) A teď už jen kování (neboli kliku) a Váš nový dveřní komplet bude opravdu kompletní.

### Jak určit správný rozměr dveří?

Všechny modely interiérových dveří a technických dveří v našem sortimentu mají standardní výšku 197 cm.

Většina je k dispozici také ve vyšší variantě, tj. 209,7 cm.

U šířky je na výběr více možností. Většina interiérových dveří je k dispozici v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení. Jednokřídlé dveře mohou mít šířky: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Dvoukřídlé dveře mohou mít šířky 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm. Šířky jednotlivých modelů ověřte v CENÍKU SEPOS.

Pokud Vám standardní rozměry nevyhovují, vyrobíme řešení na míru Vašemu interiéru.

V případě, že dveře vybíráte ve fázi dokončené hrubé stavby nebo rekonstrukce, je rozměr dveří většinou již daný. Určuje ho rozměr stavebního otvoru, do kterého budou osazeny.

Počítejte s tím, že označení šířky „kulatými“ čísly 60, 70, 80, ... není přesné vyjádření skutečných rozměrů. Například standardní „šedesátky“ mají v polodrážce, tedy na užší straně, kde se zavírají do zárubně, 62 cm.

### Jak určit stranovou orientaci dveří?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu. U levých dveří jsou při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty na levé straně. Právě dveře mají při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty napravo. U ostatních provedení dveří konzultujte stranovou orientaci s odborníkem.

### Jak připravit stavební otvory?

Dodržujte rozměry stavebních otvorů, které doporučujeme pro jednotlivé druhy zárubní. Více informací uvádíme v CENÍKU SEPOS.

Velikost stavebního otvoru měřte od hotové podlahy (koberce, dlažby) a tloušťku zdi až po dokončení finální omítky případně obkladu.

### Jak správně napojit podlahy?

Nezapomeňte na správné umístění přechodů podlahových krytin mezi jednotlivými místnostmi. Už ve fázi pokládky podlahové krytiny je nutné vědět, jaký způsob otevírání dveří zvolíte (otočné, posuvné), jaké provedení (polodrážkové, bezfalcové) a také, do které místnosti se dveře budou otevírat. Všechny tyto parametry mají vliv na správné napojení podlahových krytin. Více na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz).

### Obrat'te se na nás

Potřebujete

poradit,



zaměřit,



objednat,



dovézt,



namontovat, ...?



Obrat'te se na náš nejbližší showroom.



Brno, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Lanškroun, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pezinok, Píseň, Praha, Sušice, Tábor, Třebíč, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou



## Jakou povrchovou úpravu zvolit?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány.

### KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

Dveře kaširované jsou opatřeny kaširovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kaširovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

### CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech.

CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE.

Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravdivou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

### CPL SUPERMAT 0,15 mm

Dveře v moderních unibarvách s povrchem lamino v matné úpravě, na které nezůstávají otisky prstů. Estetickým přínosem je i zjemnění tmavých barevných odstínů a eliminace odrazových světelných efektů.

### EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvrzený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoce odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku.

### LAKOVANÉ STANDARD LAKOVANÉ PREMIUM LAKOVANÉ RAL

Lakované dveřní křídlo je opatřeno nástřikem vodou ředitelnými barvami. Na výběr je bílá barva (ve variantě bílá standard nebo bílá premium) a další barevné odstíny ze stupnice RAL.

### LAKOVANÉ EXTRA

Dveřní křídlo je opatřeno matným barevným lakem. Tato povrchová úprava je použita u dveří Slim.

### PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

### SOFT CPL SOFT CPL 3D SOFT CPL SILK

Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s odolností proti oděru, poškrábání a vyblednutí. Soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

### CPL SUPERMAT 0,8 mm

Povrchovou úpravu dveří tvoří CPL o tloušťce 0,8 mm. Supermatný lakovaný povrch (PerfectSense® Topmatt) s úpravou proti otiskům prstů je tvrdý elektronovými paprsky, což zaručuje odolnost proti opotřebení, nárazu a poškrábání.

### FENIX

Fenix je inovativní materiál s hluboce matným hladkým povrchem, který nezanechává otisky prstů. Navíc je vysoce odolný proti poškrábání a snadno se udržuje, protože je odolný vůči působení čisticích prostředků. Nanovrstva umožňuje za pomoci vysoké teploty opravu případných drobných poškození.

### HPL unibarvy HPL dřevodekory



HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.). Nově nabízíme také dekory HPL s antibakteriální úpravou.

### DÝHOVANÉ vertikální DÝHOVANÉ horizontální

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

### LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpíje do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.




realizace z televizního pořadu Bydlet jako v Umbrii: zleva PLNÉ lakované dveře ve skryté zárubni, PLNÉ bezfalcové dveře v obložkové zárubni

sepos®

www.sepos.cz  
www.dvereslim.cz

www.sepos.sk  
www.dvereslim.cz/sk/



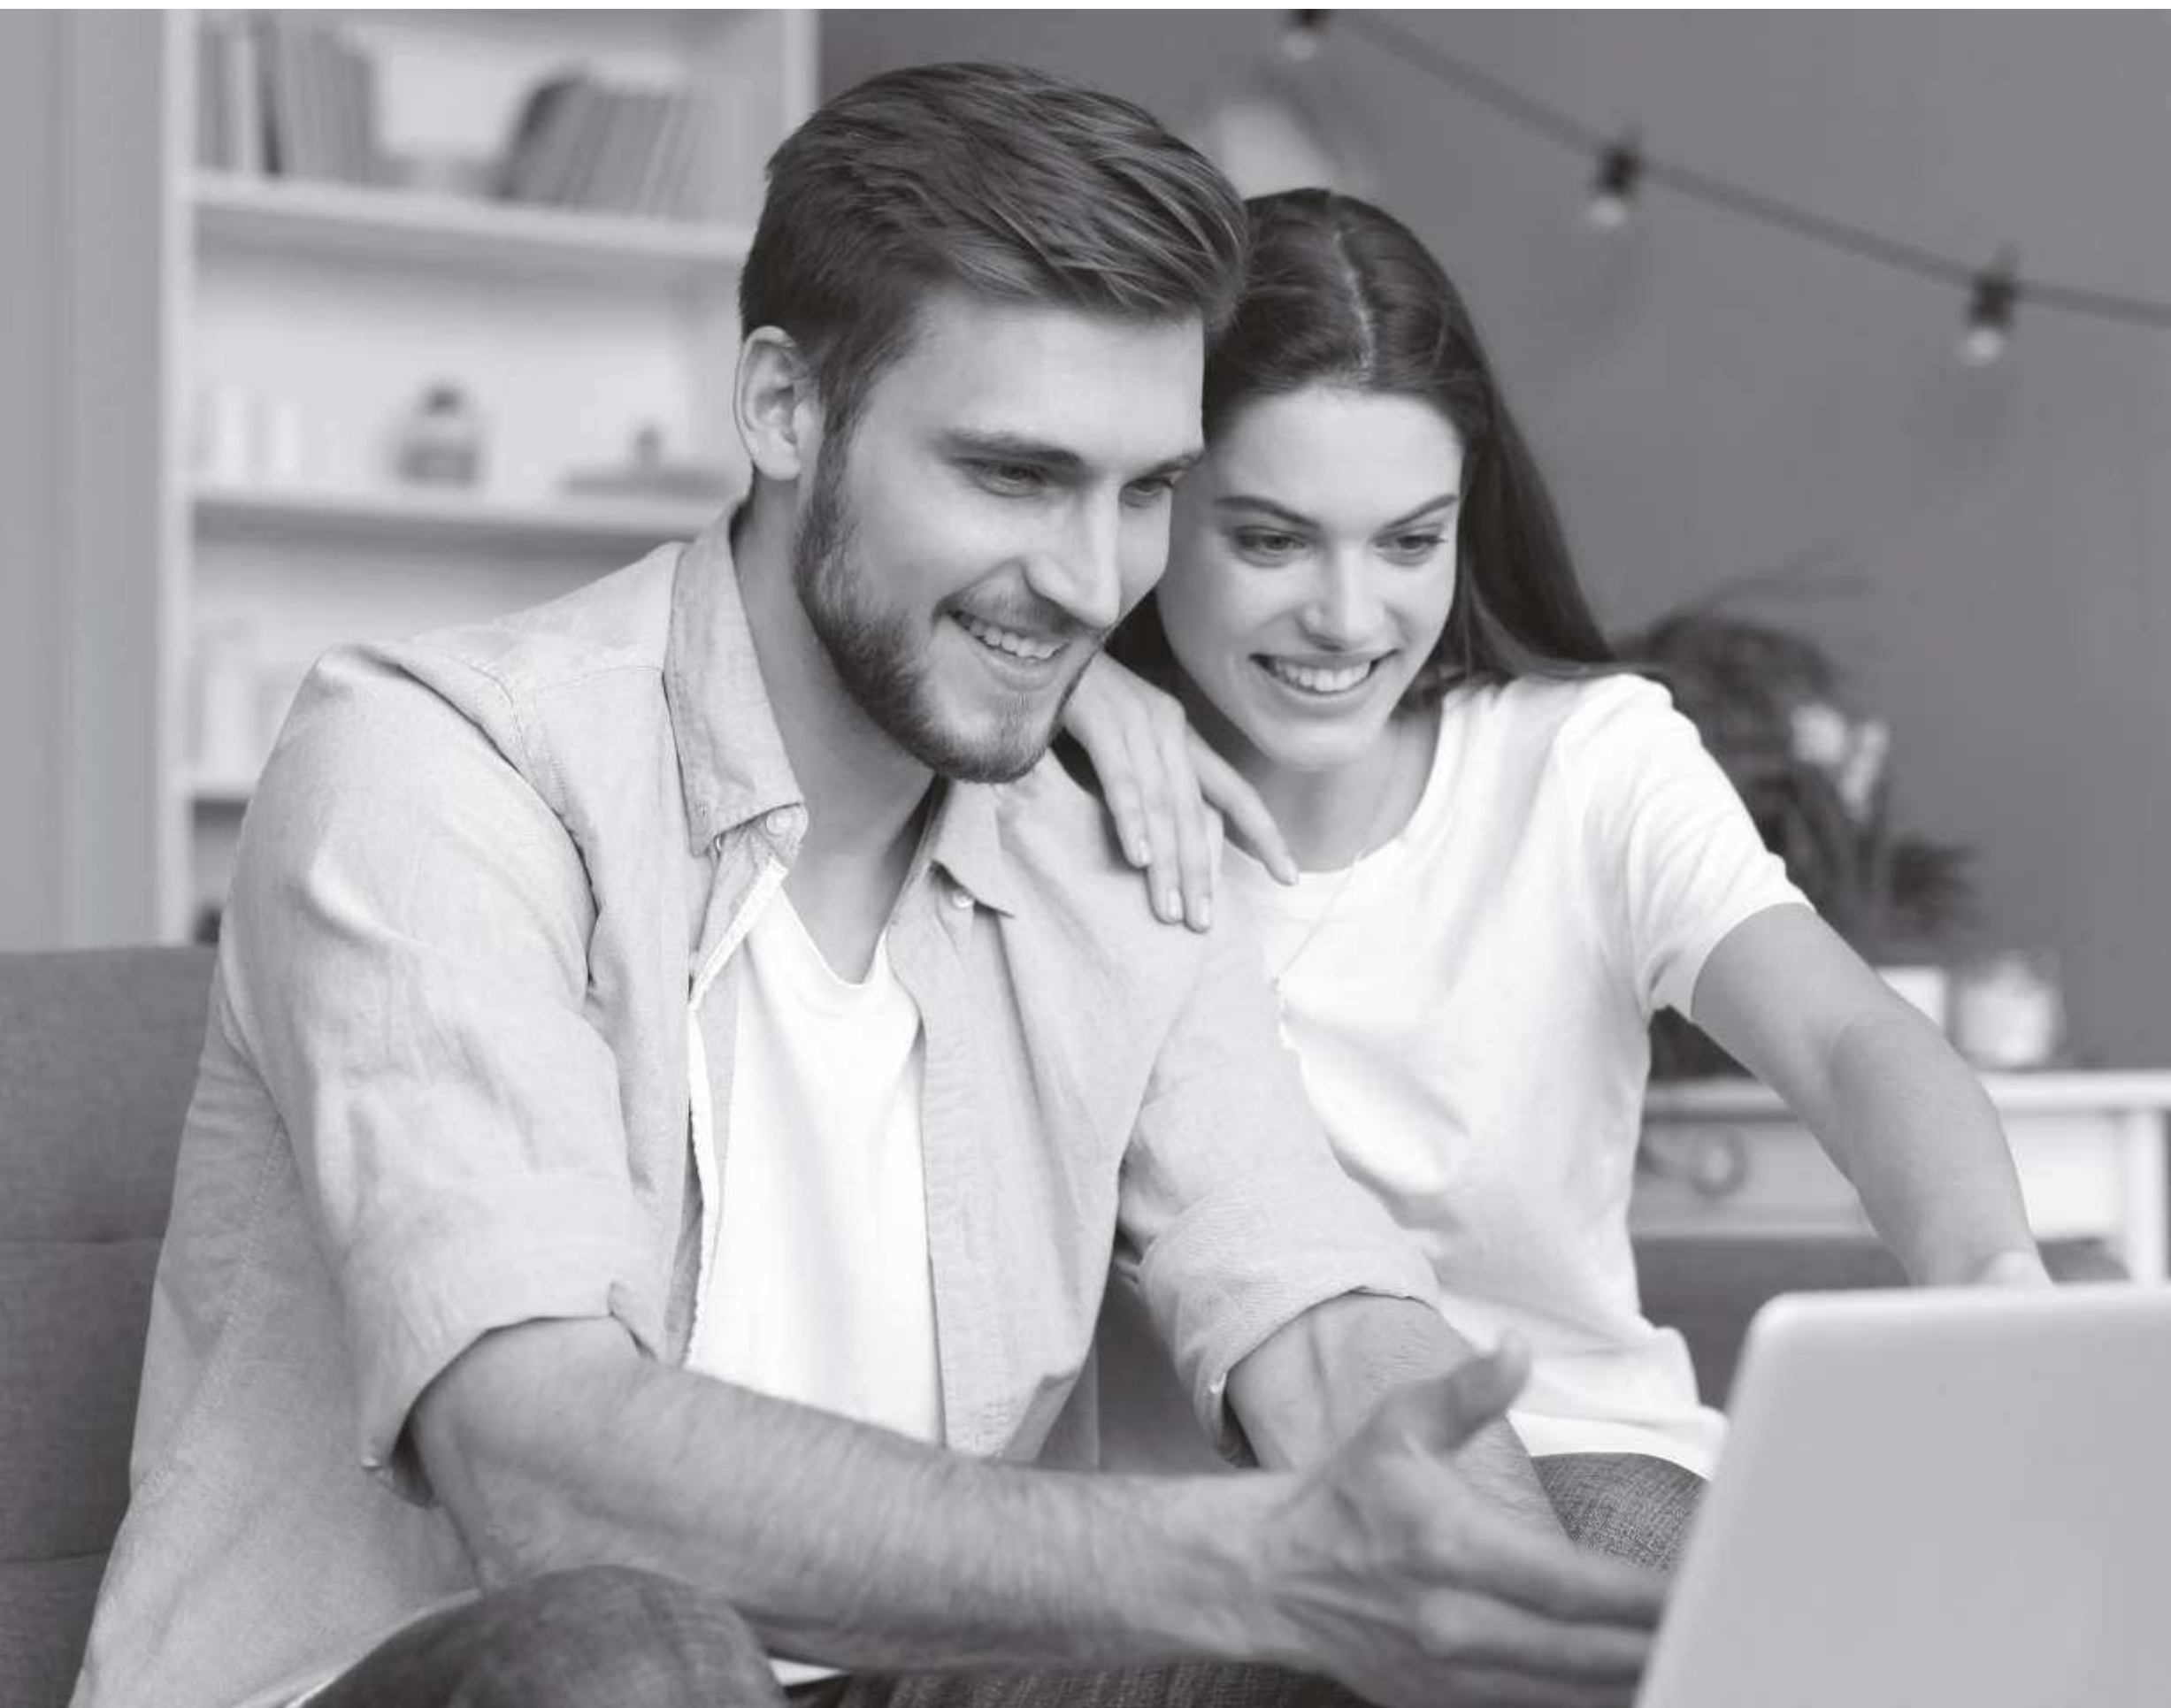

### dekorové

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen vrchní fólií. Dekory imitují přírodní materiály nebo jsou v různých barvách. Horizontální nebo vertikální prosklení, jednoduché zasklívací rámečky.

### rámové dekorové

Obvodový rám dveřního křídla je viditelný, kazetové vložné i skla bez použití zasklívacích lišt.

### lakované

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen nástřikem v bílé barvě nebo v různých barevných odstínech.

### rámové lakované

Subtilní rámová konstrukce dveřního křídla, moderní design, lehce industriální look.

### celoskleněné

Moderní provedení dveřního křídla, plochu dveří tvoří čiré sklo nebo sklo upravené speciálními technologiemi.

### dýhované


Dveře klasické konstrukce, povrchovou úpravu tvoří dýha, která je charakteristická přirozenou texturou dřeva.

### masivní

Dveře z masivního dřeva, které je zpracováno do třívrstvých hranolů a spárovky. Rozmanité profily na vlysech a vložkách od rustikálního vzhledu až po moderní.

## řada ZÁKLADNÍ

Krásu se skrývá v jednoduchosti. Základní nabídku tvoří nadčasové PLNĚ dveře, které jsou ideální pro kombinaci s dveřmi z ostatních modelových řad. Další modely této řady umožňují zvolit si dveře s různou mírou prosklení v jednoduchém provedení.

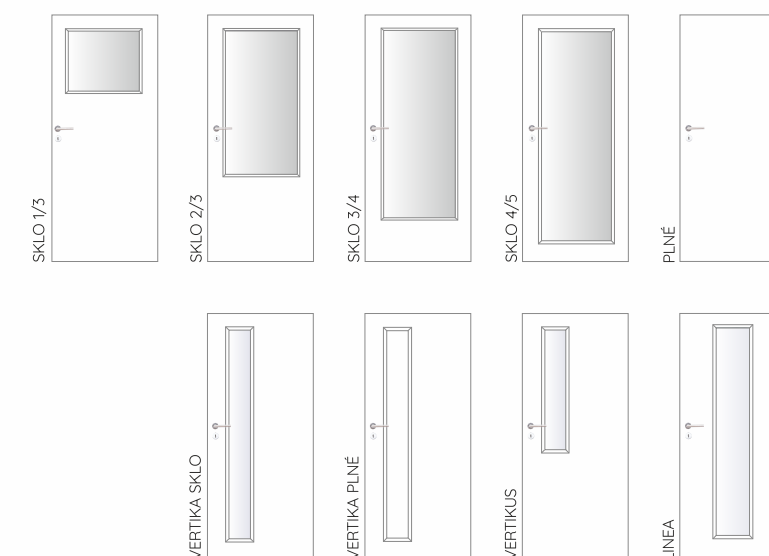

model LINEA v dekoru kamenná (CPL PREMIUM), obložková zárubeň v dekoru kamenná (CPL PREMIUM)

PLNĚ  
model PLNĚ v dekoru natural (CPL PREMIUM) – bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ


CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE

CPL SUPERMAT 0,15 mm


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Pouze pro modely  
SKLO 1/3, SKLO 2/3, SKLO 3/4  
v povrchové úpravě kaširované.

Nabídku dřevodekorů  
řazených podle  
povrchových úprav  
najdete na str. 76, 77.


Kombinací provedení  
a konkrétního dekoru  
ověřte v CENÍKU  
SEPOS.

Nabídku skel  
najdete na str. 85.



## řada DOMINANT

Klasický design dveří, kterému dominují čtyři kazetové výplně.  
Na výběr jsou tři varianty prosklení.

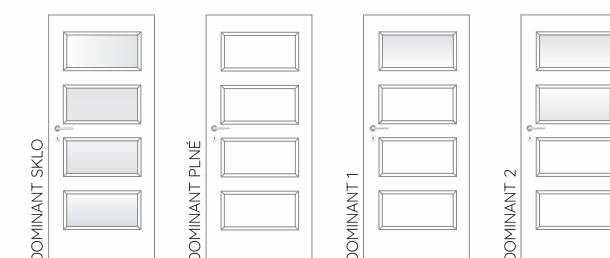

## řada QUADRA, GIGA

Modely dveří s kazetami ve tvaru pravidelných čtyřúhelníků, u kterých je prosklení spíše estetickou záležitostí.



model GIGA SKLO v dekoru fleetwood šampaňský  
(CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

DOMINANT PLNĚ  
model DOMINANT PLNĚ v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ


CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE

CPL SUPERMAT 0,15 mm


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídka dřevodekorů  
řazených podle  
povrchových úprav  
najdete na str. 76, 77.

Kombinací provedení  
a konkrétního dekoru  
ověřte v CENÍKU  
SEPOS.

Nabídka skel  
najdete na str. 85.


## řada MARIO

Dveře s ozdobnou zasklívací lištou, která opticky rozděluje skleněné plochy nebo plné kazety.

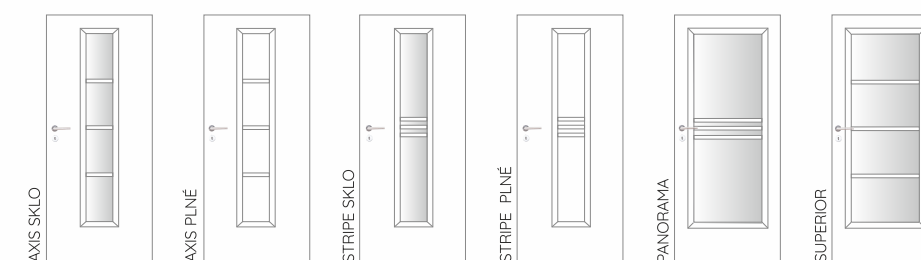

## řada SEPOS

Nevšední design nabízí unikátní obloukové tvary prosklených nebo plných výplní řady Sepos.

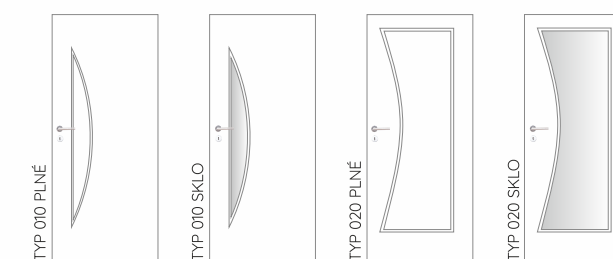

model TYP 010 SKLO v dekoru dub corbridge (CPL KLASIK), obložková zárubeň v dekoru šedá west (CPL KLASIK)

SUPERIOR  
model SUPERIOR v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM), obložková zárubeň v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM)


povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Rohová lišta  
pro řadu MARIO.



Středová lišta  
pro řadu MARIO.



Lišta pro řadu  
SEPOS.

Nabídka dřevodekorů  
řazených podle  
povrchových úprav  
najdete na str. 76, 77.


Kombinací provedení  
a konkrétního dekoru  
ověřte v CENÍKU  
SEPOS.

Nabídka skel  
najdete na str. 85.



## řada ALU

Ozdobný kov v podobě vsazených lišt (na výběr černá, hliník, měděná, zlatá, bronz, bronz antik). Elegantní řadu plných dveří doplňují prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým černou nebo alu fólií.

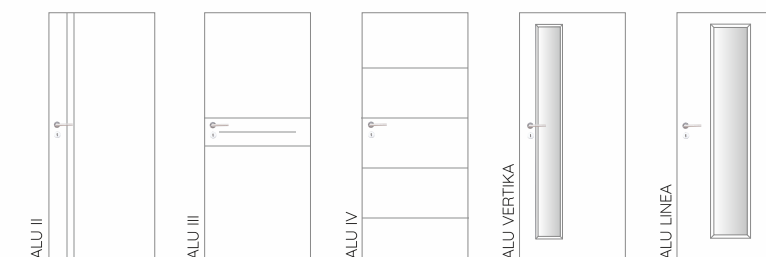

ALU II

ALU III

ALU IV

ALU II  
model ALU II v dekoru bílá (CPL KLASIK) – reverzní provedení, reverzní obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy


CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE

CPL SUPERMAT 0,15 mm


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Nabídka dřevodekorů  
řazených podle  
povrchových úprav  
najdete na str. 76, 77.

Kombinaci provedení  
a konkrétního dekoru  
ověřte v CENÍKU  
SEPOS.

Nabídka skel  
najdete na str. 85.

## řada ZET

Luxus v duchu minimalismu, takové jsou prosklené dveře řady ZET. Sklo s bezpečnostní úpravou je mezi dva svislé profily vsazeno bez použití zasklívacích lišt.



ZET 1  
 model ZET 1 v dekoru dub sukátý horizontální (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru dub sukátý vertikální (CPL PREMIUM)

povrchové úpravy

CPL KLASIK  
 CPL STANDARD  
 CPL PREMIUM  
 CPL DELUXE


CPL SUPERMAT 0,15 mm

vnitřní výplně




profily  
 z masivního dřeva

provedení



možnosti otevírání



Nabídka dřevodekorů  
 řazených podle  
 povrchových úprav  
 najdete na str. 76, 77.


Kombinací provedení  
 a konkrétního dekoru  
 ověřte v CENÍKU  
 SEPOS.

model ZET 1 v dekoru dub sukátý horizontální (CPL DELUXE),  
 obložková zárubeň v dekoru dub sukátý vertikální (CPL PREMIUM)



## řada RUSTIK

Lehce rustikální look navozuje výrazné profilování dveřního křídla. Použitá povrchová úprava navíc disponuje výbornými užitnými vlastnostmi.

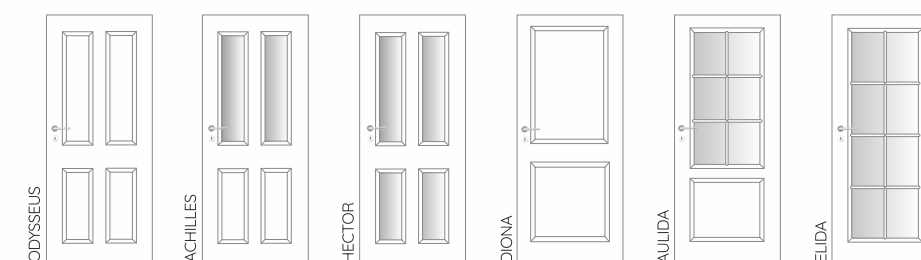

**DIONA**  
model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

povrchové úpravy

PVC FÓLIE


vnitřní výplně

HOMA  
LIGHT

provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 78.


Nabídku skel najdete na str. 85.

model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE) - posuvné dveře na zeď, obložková zárubeň, dorazový hranol, garnýž v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

## řada PerfectSense matt

### PerfectSense® matt


Povrchovou úpravu dveří tvoří CPL o tloušťce 0,8 mm. Supermatný lakovaný povrch s úpravou proti otiskům prstů je tvrzený elektronovými paprsky, což zaručuje odolnost proti opotřebení, nárazu a poškrábání. Dostupné v moderních unibarcích.

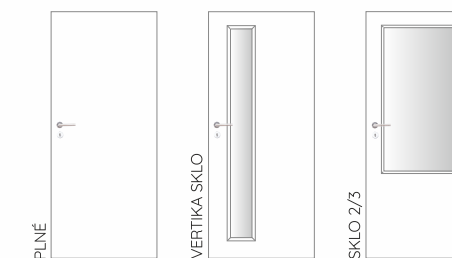

## řada FENIX

### FENIX®

Nová generace dveří FENIX, jejichž povrch je vytvořený pomocí nanotechnologie. Díky této patentované technologii mají dveře hluboce matný hladký povrch, který nezanechává otisky prstů. Je vysoce odolný proti poškrábání a celkovému opotřebení. Snadno se udržuje, protože je odolný vůči působení čistících prostředků. Dostupné v moderních unibarcích.

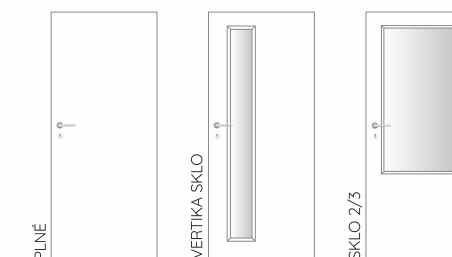

PLNĚ  
model PLNĚ v dekoru černá (CPL SUPERMAT 0,8 mm) - reverzní provedení, reverzní obložková zárubeň v dekoru černá (CPL SUPERMAT 0,15 mm)

povrchové úpravy    vnitřní výplně    provedení    možnosti otevírání    zasklívací lišty


CPL SUPERMAT 0,8 mm  
FENIX



detail dýhované hrany dveří v dekoru dub olejaný



## řada HPL

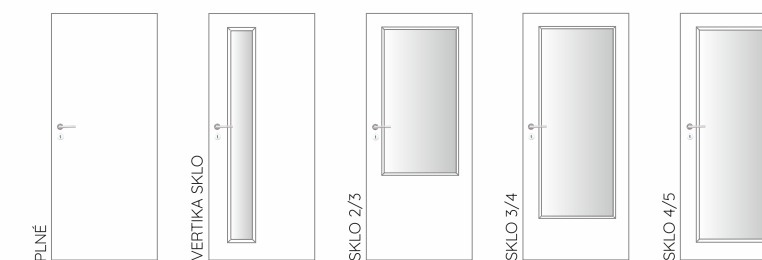

### HPL

Povrchovou úpravu tvoří vysokotlaký laminát, který se vyrábí lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti mechanickému poškození a snadno omyvatelné. Dostupné v široké škále unibarev.

### HPL ANTIBAKTERIAL

Povrchová úprava dveří obsahuje ionty stříbra, které narušují metabolismus bakterií a blokují jejich vývoj. Bakterie se nemohou množit a po několika hodinách přirozeně umírají. Antibakteriální účinek je permanentní, ionty stříbra jsou součástí chemické sloučeniny, kterou je impregnována vrchní vrstva HPL laminátu ještě před lisováním. Nejedná se o antibakteriální nátěr, který by bylo možné odstranit například opakovaným otíráním. Dostupné v široké škále unibarev a dřevodekorů.



PLNĚ

model PLNĚ z řady PerfectSense Topmatt v dekoru prachově šedá (CPL SUPERMAT 0,8 mm), obložková zárubeň v dekoru prachově šedá (CPL SUPERMAT 0,15 mm)

povrchové úpravy

HPL unibarvy  
HPL dřevodekorů

vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání




zasklívací lišty



## řada PERFECT I.

Rámová konstrukce dveří umožňuje velký výběr kombinací s různou mírou prosklení. Skleněné i plně výplně jsou osazeny moderním způsobem bez použití zasklívacích lišt.

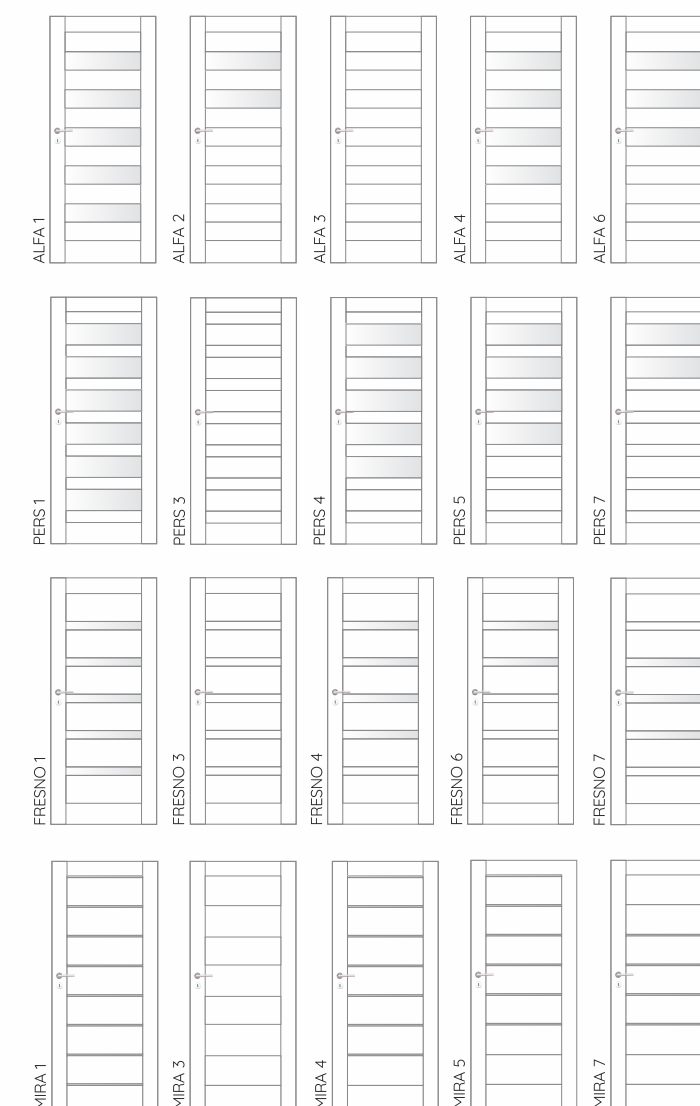

ALFA 2  
model ALFA 2 v dekoru dub klasik (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

SOFT CPL  
SOFT CPL 3D

vnitřní výplně

MDF

provedení



možnosti otevírání




Nabídku dřevodekorů  
najdete na str. 79.



## řada PERFECT II.

Rámová konstrukce dveří umožňuje velký výběr kombinací s různou mírou prosklení. Skleněné i plně výplně jsou osazeny moderním způsobem bez použití zasklívacích lišt.

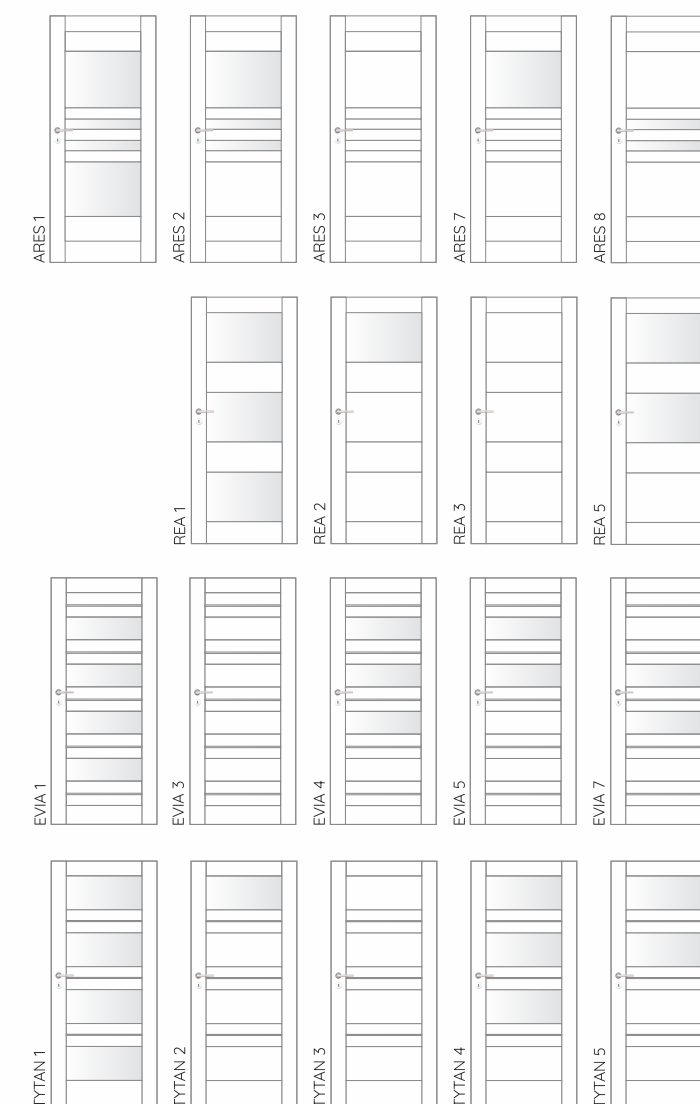

TYTAN 1

model TYTAN 1 v dekoru ořech rustikální (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy


vnitřní výplně

provedení

možnosti otevírání

KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

MDF

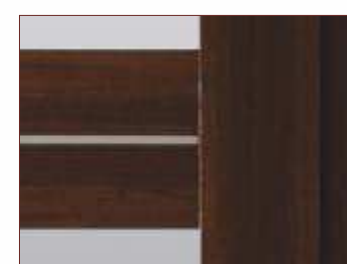


detail modelu TYTAN  
– vsazená hliníková lišta

Nabídku dřevodekorů  
najdete na str. 79.

## řada ARCO

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt.  
Na výběr matné bílé, matné hnědé nebo průhledné sklo.

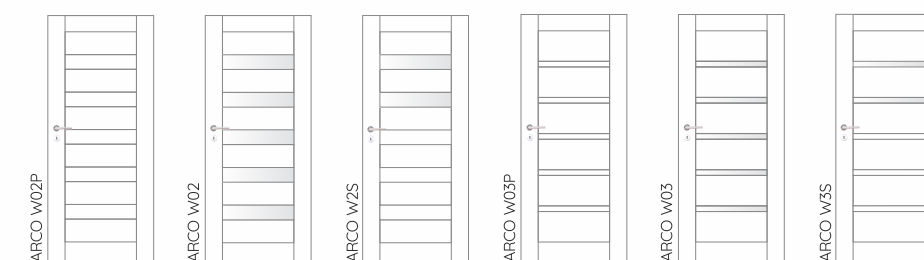

ARCO W02  
model ARCO W02 v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL SILK


vnitřní výplně

MDF

provedení



možnosti otevírání



Nabídku dřevodekorů  
najdete na str. 79.

Nabídku skel  
najdete na str. 85.



## řada ESSTILO

Dveře s rámovou konstrukcí bez zasklívacích lišt. Povrchová úprava respektuje módní trendy a nabízí dekory v neutrálních unibarvách. Modely IRIS, MIZAR A TRENTO také ve variantě s černým sklem.



detail zasklení modelu MIZAR

MIZAR  
model MIZAR v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ) - bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL


vnitřní výplně

MDF

provedení



možnosti otevírání



Nabídku dekorů  
najdete na str. 79.


Nabídku skel  
najdete na str. 85.

## řada EBC

Dveře, které vynikají vysoce odolným lakovaným povrchem. Na výběr je hladká varianta (bílý nebo černý lak) nebo profilované dveře (k dispozici v bílém laku).

### EBC® DVEŘE

Při výrobě EBC dveří je použita speciální technologie vytvrzování laku pomocí elektronového paprsku. Lak na dveřích vytváří celistvý povrch bez pórů, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. V oboru lakovaných dveří jsou EBC dveře top výrobkem s nejlepším poměrem kvalita - cena. Prodloužená záruka 5 let na povrchovou úpravu.

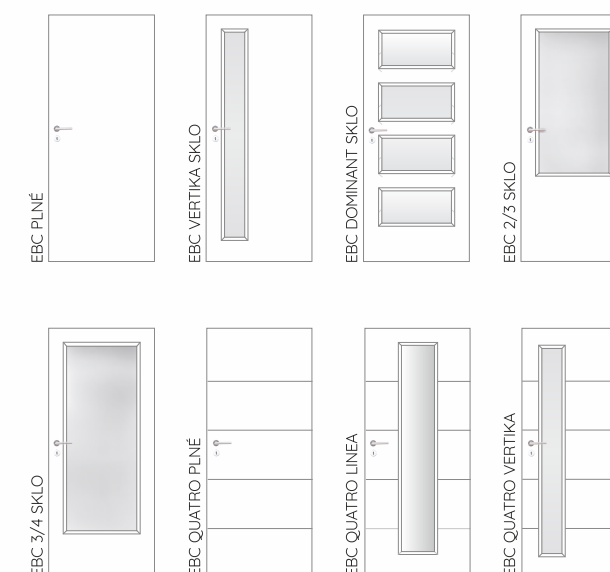

EBC dveře se snadno udržují čisté - běžná znečištění ale i stopy fixy se lehce odstraní setřením

EBC QUATRO VERTIKA  
model EBC QUATRO VERTIKA v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)


povrchové úpravy

- EBC LAKOVANÉ BÍLÉ
- EBC LAKOVANÉ ČERNÉ


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídku skel najdete na str. 85.



# řada ZÁKLADNÍ

Novou energii vnesou do interiéru dveře lakované v různých barevných odstínech (vzorník RAL). Bílý lak nabízíme ve variantě standard nebo premium.

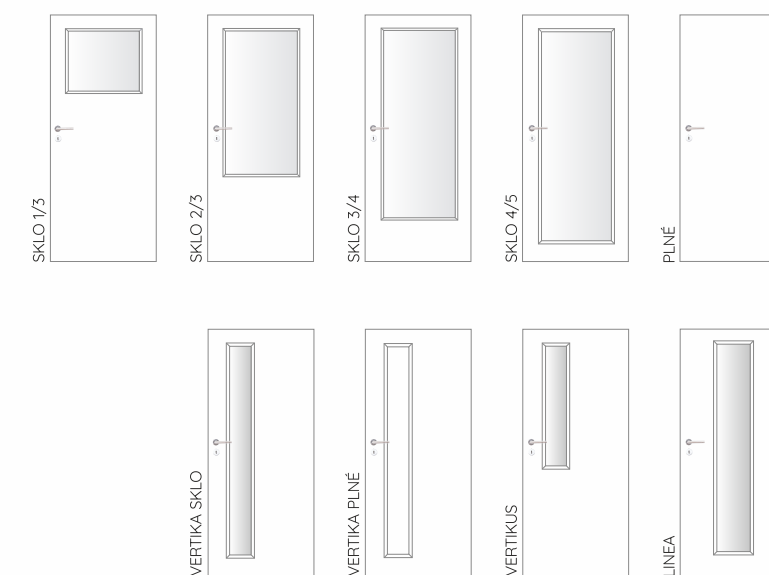

ukázka dvoukřídlé varianty lakovaných posuvných dveří

**PLNĚ**  
model PLNĚ - posuvné dvoukřídlé provedení v odstínu RAL 5021 (LAKOVANÉ RAL), dělená zárubeň v odstínu RAL 5021 (LAKOVANÉ RAL)

povrchové úpravy

- LAKOVANÉ STANDARD
- LAKOVANÉ PREMIUM
- LAKOVANÉ RAL

vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání




zasklívací lišty



Pouze pro modely SKLO 1/3, SKLO 2/3, SKLO 3/4.

## řada QUATRO

Oblíbený design dveří s decentním profilováním vnese do interiéru eleganci v podobě jednoduchých nenápadných linií. Pokud zvolíte bílý lak, interiér zároveň rozjasníte.

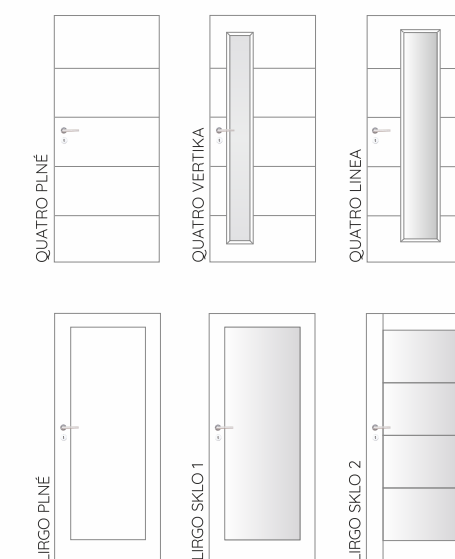

QUATRO VERTIKA, QUATRO PLNÉ  
 model QUATRO VERTIKA, QUATRO PLNÉ - bezfalcové provedení v barvě bílé (LAKOVANÉ STANDARD), obložková bezfalcová zárubeň v barvě bílé (LAKOVANÉ PREMIUM)


povrchové úpravy

LAKOVANÉ STANDARD  
 LAKOVANÉ PREMIUM  
 LAKOVANÉ RAL


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídku barev najdete na str. 78.

Nabídku skel najdete na str. 85.



## řada MASONITE

Nepřehlédnutelným prvkem dveří je výrazné rustikální profilování, které sluší zejména interiéřům v tradičním venkovském stylu. Povrchovou úpravu tvoří lak (bílý nebo v různých odstínech RAL).

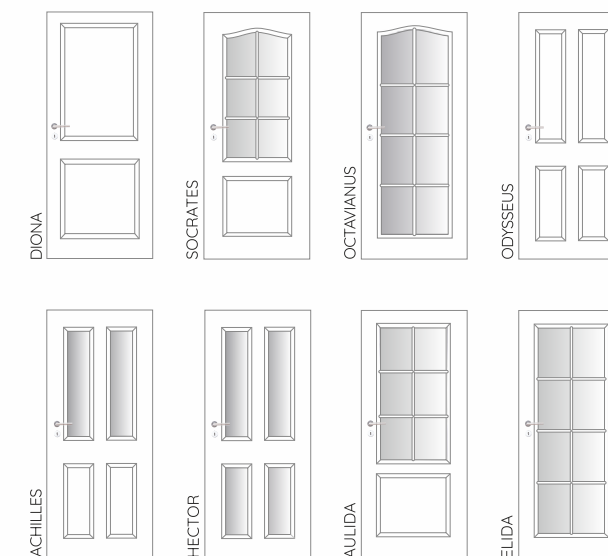

zajímavá kombinace laků u modelu ODYSSEUS

AULIDA  
model AULIDA v barvě bílé (LAKOVANÉ PREMIUM), obložková zárubeň v barvě bílé (LAKOVANÉ PREMIUM)

povrchové úpravy

- LAKOVANÉ STANDARD
- LAKOVANÉ PREMIUM
- LAKOVANÉ RAL

vnitřní výplně



HOMA LIGHT

provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídku barev najdete na str. 78.

Nabídku skel najdete na str. 85.

## řada SLIM

Unikátní štíhlý design a lakované masivní dřevo, to jsou prvky, které charakterizují řadu SLIM. Sklo s bezpečnostní úpravou je vsazené bez použití zasklívacích lišt. Dokonale hladký vrchní lak zajišťuje speciální technologie výroby, při které je masivní dřevo opláštěno. Na výběr je několik neutrálních odstínů.

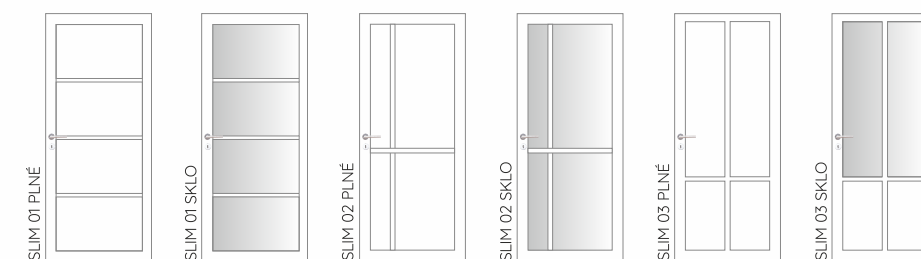

SLIM 01 SKLO  
model SLIM 01 SKLO v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA), obložková zárubeň v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA)

povrchové úpravy



vnitřní výplně

provedení

možnosti otevírání

zasklívací lišty

LAKOVANÉ EXTRA



Nabídku barev  
najdete na str. 78.

Nabídku skel  
najdete na str. 85.

model SLIM 01 PLNĚ v barvě bílé (LAKOVANÉ EXTRA)  
– posuvné provedení, garnýž v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA)



## řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Moderní prvek, který do interiéru vnáší dostatek světla.  
Průhledné sklo prostor opticky propojí a zároveň fyzicky oddělí. Mléčné sklo (satináto) interiér odlehčí, vyřeší problém s nedostatkem světla a zachová soukromí v každé místnosti.



CELOSKLO planibel šedý (posuvné provedení)



CELOSKLO QUATRO - gravírovaný motiv (otočné provedení)



CELOSKLO satináto (posuvné provedení)

## CELOSKLO (planibel šedý)

celoskleněné otočné dveře – tónované průhledné sklo planibel s šedým barevným odstínem, obložková zárubeň v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM)

## charakteristika


Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem. Kalené sklo je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Číré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem. Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrnným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

Na výběr jsou grafické motivy včetně vlastních návrhů zpracované rozličnými technologiemi. Gravírování je odfrézování části povrchu skla, ideální volba pro jednoduché linie. Pískování je otryskání části povrchu skla, které je vhodné pro jednobarevnou plošnou grafiku.

Při běžném znečištění stačí celoskleněné dveře omýt čistou teplou vodou. Více znečištěné sklo lze umývat běžnými neabrazivními nepěnivými přípravky. Sklo satináto je nejlepší umýt vodorovným pohybem od kraje ke kraji a poté nechat přirozeně uschnout. Pískovaná skla doporučujeme umývat krouživým pohybem a vyčistit do sucha.

## možnosti otevírání





## řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Punc originality dodají Vašemu interiéru celoskleněné dveře s individuálními motivy. Při jeho výběru pamatujte na to, že motiv rozhoduje také o průhlednosti dveří a míře prostupnosti světla.



celoskleněné posuvné dveře, nanotisk, sklo čiré



řešení na míru, celoskleněné otočné dveře, celoskleněná stěna, sklo satínáté



řešení na míru, celoskleněné dveře atypicky vysoké, celoskleněná stěna, sklo čiré

## SKLO S INDIVIDUÁLNÍM MOTIVEM

celoskleněné dveře s grafikou (ilustrační foto), obložková zárubeň VERTIKAL pro celosklo v dekoru bílá (CPL KLASIK)

## charakteristika

Celoskleněné dveře s grafickými motivy se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Na výběr jsou grafické motivy zpracované různými technologiemi.

Nanotisk je speciální patentovaná technologie pro přímý potisk skla. Umožňuje ozvláštnit dveře motivem z fotobanky nebo vlastní fotografií. Ekologické nanobarvy se dokonale pojí s hladkými materiály, a proto je možné věrně vytisknout i nejjemnější detaily jakékoli grafiky (černobílé i barevné fotografie, text, atd.) v rozlišení až 1440 dpi.


## možnosti otevírání





## řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Dveře s dýhovaným povrchem jsou vhodnou volbou pro všechny, kteří ocení jedinečnou texturu konkrétní dřeviny. Při výrobě těchto dveří je zachován přírodní vzhled daného kusu dřeva.

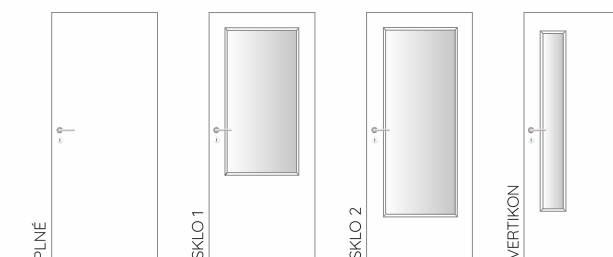

PLNĚ  
model PLNĚ, dřeva: dub sukátý natur lakovaný s divokou strukturou

povrchové úpravy

DÝHOVANÉ vertikální  
DÝHOVANÉ horizontální




DTD

provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Nabídku dřív  
najdete na str. 83.

Nabídku skel  
najdete na str. 85.



## řada MASIVNÍCH DVEŘÍ

Dveře z masivního smrkového dřeva ocení především vyznavači přírodních materiálů a tradičního interiérového designu. Na výběr jsou rovné nebo obloukové kazety s výrazným profilováním i kazetové výplně bez profilování.



**VLASTA 5K**  
model VLASTA 5K s lazurou IN9, masivní obložková zárubeň s lazurou IN9

povrchové úpravy

- LAZURA
- BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nabídka lazur najdete na str. 84.

vnitřní výplně




Standard:  
český smrkový masiv  
- výběrový třívrstvý  
lepený hranol a bio  
deska z fixních  
radiálních lamel  
(švarthen), na zakázku  
i jiné druhy dřevin.

provedení




možnosti otevírání



Nabídka skel najdete na str. 85.



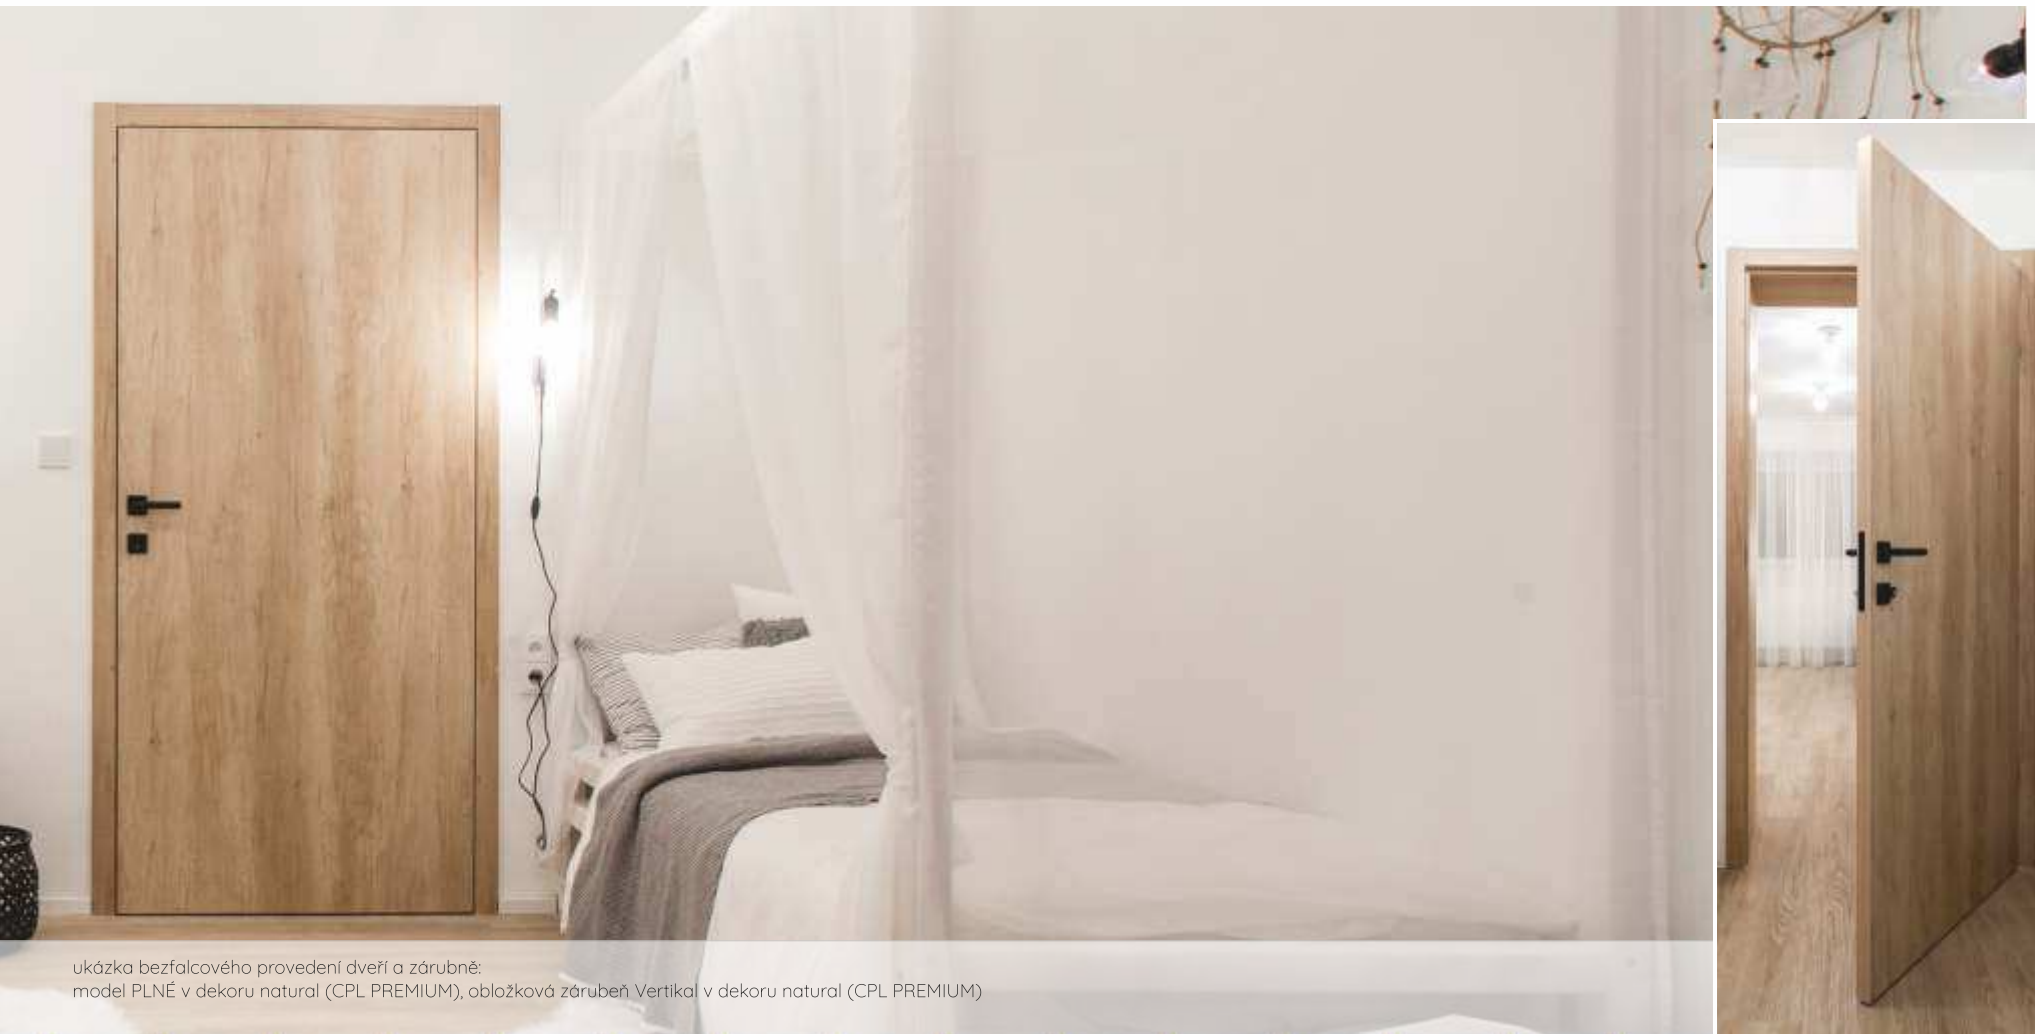

ukázka bezfalcového provedení dveří a zárubně:  
model PLNÉ v dekoru natural (CPL PREMIUM), obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)



ukázka kombinace bezfalcového  
a reverzního provedení  
vlevo: bezfalcové dveře;  
vpravo: reverzní dveře

## bezfalcové dveře

Minimalistické řešení otočných dveří, moderní styl s důrazem na čistý design.

Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v jedné rovině. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní nebo skrytou bezfalcovou zárubní.

### MODELY DVEŘÍ

Modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



K dispozici ve vybraných povrchových úpravách. Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.



ukázka reverzního provedení dveří a zárubně:  
model EBC PLNÉ v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)



ukázka opačného otevření dveří

## reverzní dveře

Nový rozměr interiérového designu, opačný směr otevírání dveří.

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a zárubeň tvoří jednu rovinu. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně. V kombinaci s bezfalcovými dveřmi zajistí čistou linii se zdí i u dveří, které se otevírají opačným směrem.

Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo skrytou reverzní zárubní.

### MODELY DVEŘÍ

Modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



K dispozici ve vybraných povrchových úpravách. Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.



## posuvné dveře na zed'

Univerzální řešení úspory místa,  
jednoduchá instalace bez stavebních úprav.

Systém posuvných dveří na zed' je ideálním řešením do již zařízených interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené v kolejniči ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru jako dveře, nebo rozdílném dle přání zákazníka.

Jsou dodávány v kompletu s obložkovou zárubní (případně i dorazovým hranolem) nebo jako bezobložkové řešení.

### MODELÝ DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



ukázka posuvného otevírání:  
model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), garnýž, obložková zárubeň a dorazový hranol v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)



ukázka posuvného otevírání:  
model SLIM 01 SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ EXTRA), garnýž v barvě bílé (LAKOVANÉ EXTRA), bezobložkové řešení



ukázka posuvného otevírání:  
model SKLO 4/5 v dekoru dub platinový (CPL DELUXE), garnýž, obložková zárubeň a dorazový hranol v dekoru bílá (CPL KLASIK)



## posuvné dveře do pouzdra

Nejdokonalější řešení úspory místa, moderní vzhled interiéru.

Z hlediska úspory místa jsou nejhodnější variantou. Posuvné dveře se odsouvají do pouzdra ve zdi, takže je možné naplno využít i prostor v těsné blízkosti dveří. Jedná se o řešení s většími nároky na stavební připravenost – pouzdro se osazuje do sádkokartonu nebo do zděné příčky v rámci hrubých stavebních prací.

Jsou dodávány v kompletu s dělenou obložkovou zárubeň nebo jako bezobložkové řešení.

### MODELÝ DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



ukázka posuvného otevírání:  
model SKLO 4/5 v dekoru šedá (CPL STANDARD), dělená obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL STANDARD)



ukázka posuvného otevírání:  
model SLIM 01 SKLO v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA), dělená obložková zárubeň v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA)



ukázka posuvného provedení:  
model PLNÉ v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE), dělená obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE)





řešení posuvných dveří na míru  
2x model PLNÉ výška 209,7 cm, provedení posuvné na zed',  
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM), garnýž ve stejném dekoru



atypická výška dveří  
model PLNÉ atypická výška, dekor polar white (HPL), skrytá zárubeň




atypická výška posuvných dveří  
model PLNÉ atypická výška, dekor bílá (CPL KLASIK), stavební pouzdro

## nestandardní rozměry a tvary

Atypické dveře a zárubně jiných než standardních rozměrů.


Příklady řešení



## světlíky

Zárubně s nadsvětlíky a bočními světlíky.

Příklady řešení



boční světlík  
model SKLO 4/5 s bočním světlíkem, ilustrační dekor



nadsvětlík  
model TAMPA SKLO s nadsvětlíkem, zelený lak (RAL 6021)



## protipožární dveře



Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření ohně.



povrchové úpravy

KAŠIROVANÉ

LAKOVANÉ STANDARD  
LAKOVANÉ PREMIUM  
LAKOVANÉ RAL

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

SOFT CPL  
SOFT CPL 3D  
SOFT CPL SILK

HPL unifarvy  
HPL dřevodekory

PVC FÓLIE

CPL SUPERMAT 0,8 mm

DÝHOVANÉ

FENIX

### Kam použít?

Primárně jsou určeny pro oddělení požárních úseků, zejména tam, kde to vyžaduje zákon. Vše vychází ze schváleného řešení požární bezpečnosti stavby, jejímž cílem je upravit stavby tak, aby v případě požáru bránily ztrátám na životech a zdraví osob případně majetkovým újmám. Požární úseky jsou menší celky budov, např. chodba bytového domu, samostatný byt, garáž v bytovém domě apod.

Protipožární dveře je možné použít i jako ekonomickou alternativu vstupních dveří do bytu, musíte však počítat s nižší odolností vůči násilnému vniknutí, než mají bezpečnostní dveře třídy RC2 a RC3.

### Parametry: požární odolnost EI / EW 30

Slouží k ochraně osob a majetku a jako takové splňují požadavky požárního uzávěru z několika hledisek. Prvním je funkce požárního uzávěru, zda brání šíření požáru (označení EI) nebo omezuje šíření požáru (označení EW). Dalším je doba jejich odolnosti v minutách, v naší nabídce najdete protipožární dveře s odolností 30 minut.



V kombinaci s protipožární zárubní a vhodnou dělicí příčkou slouží jako požární uzávěr. Protipožární dveře (výrobce Sepos) jsou určeny pro osazení do zděné i SDK příčky s požární deklarací stěny (min. EI 30 pro dřevěné požární obložky Sepos, EI 60 pro schválené ocelové zárubně). Certifikovaná požární odolnost je platná pouze v kombinaci se schválenými typy zárubní (uvádíme v Ceníku Sepos) a montáž musí být provedena proškoleným montážníkem.

Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé i dvoukřídlé.


## protipožární dveře se speciálními vlastnostmi



Protipožární dveře se speciálními vlastnostmi dle zvolené kombinace: kouřotěsnost ( $S_{35}$  /  $S_{34}$  /  $S_{200}$ ), akustika (32 dB, 37 dB) a klima odolnost (klima II).

Možnosti kombinací uvádíme v Ceníku Sepos.

**Základní parametry:** požární odolnost: EI / EW 30 - brání / omezuje šíření požáru po dobu 30 minut.



povrchové úpravy

LAKOVANÉ STANDARD  
LAKOVANÉ PREMIUM

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

HPL unifarvy  
HPL dřevodekory

CPL SUPERMAT 0,8 mm

**Kouřotěsnost zabraňuje průniku kouře vznikajícího při požáru. Omezuje pronikání nebezpečných zplodin, čímž chrání lidské zdraví.**



### Kam použít?

Úkolem těchto dveří je zabránit v případě požáru šíření kouře. Proto najdou uplatnění zejména tam, kde hrozí zvýšené riziko požáru (například v kotelně nebo garáži). Ve větších objektech slouží k ochraně únikových cest při požáru. Je možné je použít i jako ekonomickou alternativu vstupních dveří do bytu, pokud nekladete důraz na bezpečnostní prvky.

### Parametry:

Kouřotěsnost:  $S_{35}$  /  $S_{34}$  /  $S_{200}$  - výrazně omezují pronikání studeného i teplého kouře až do teploty 200°C.

**Akustika zajistí zvýšený hlukový útlum.**



### Kam použít?

Jsou ideální pro oddělení hlučných prostor, například v bytech s výrazně hlučnými společnými prostory (frekventovaná chodba, výtah). Je možné použít je i jako ekonomickou variantu vstupních dveří do bytu, pokud nekladete důraz na bezpečnostní prvky.

### Parametry:

Akustika: na výběr 32 dB nebo 37 dB - jsou označeny počtem decibelů, o které dokážou tlumit hluk z vedlejší místnosti.

**Klima odolnost - speciální výztuha a vnitřní ochrana, která zabraňuje prostupu vlhkosti do dveří.**



### Kam použít?

Mezi místnostmi s rozdílnými teplotami a vlhkostí, kde je vyžadována i požární odolnost. Jsou vhodné do prostor se středním rozdílem klimatu.

### Parametry:

Klima: odpovídají míře zatížení KLIMA II, dokážou odolávat teplotnímu rozdílu až 10°C nebo rozdílné vlhkosti vzduchu až 35%.

## bezpečnostní protipožární dveře PATRON RC2



Zajišťují ochranu proti násilnému vniknutí. Tyto dveře obstojí před zlodějem, který se pokouší o vzloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí.



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

CPL SUPERMAT 0,8 mm  
HPL unibarvy  
HPL dřevodekory

### Kam použít?

Dveře PATRON RC2 se nejčastěji používají k zabezpečení méně rizikových interiérů, jsou vhodné tam, kde pojišťovna akceptuje bezpečnostní třídu RC2. Nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech.

### Parametry

RC2 splňuje normu bezpečnostní třídy 2 a disponují požární odolností bránící šíření požáru s časovou hodnotou 30 minut.



Jsou určeny pro osazení do vhodné stávající ocelové zárubně případně nové ocelové zárubně (typ uvádíme v Ceníku Sepos). Nezbytným doplňkem je bezpečnostní kování stejné nebo vyšší bezpečnostní třídy. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

## bezpečnostní protipožární dveře PATRON RC3



Ochrání Vás i Váš majetek před případnými zloději. Tyto dveře odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí.



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

CPL SUPERMAT 0,8 mm  
HPL unibarvy  
HPL dřevodekory

### Kam použít?

Dveře PATRON RC3 jsou vhodné pro ochranu domova, tedy jako vstupní dveře do bytu. Nejedná se o dveře venkovní vchodové.

### Parametry

RC3 splňuje normu bezpečnostní třídy 3 a disponují požární odolností bránící šíření požáru s časovou hodnotou 30 minut.



Jsou nabízeny pouze v kompletu s jednoduchou nebo dvoukřídlou speciálně upravenou ocelovou zárubní (typ uvádíme v Ceníku Sepos). Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

## bezpečnostní protipožární dveře RC2, RC3 se speciálními vlastnostmi



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

CPL SUPERMAT 0,8 mm

HPL unibarvy  
HPL dřevodekory

**Bezpečnostní protipožární dveře se speciálními vlastnostmi dle zvolené kombinace: kouřotěsnost ( $S_{a3}$  /  $S_{a4}$  /  $S_{200}$ ), akustika (37 dB pro RC2; na výběr 34 dB nebo 37 dB pro RC3) a klima odolnost (klima II).**

Možnosti kombinací uvádíme v Ceníku Sepos.

**Základní parametry:** bezpečnost (na výběr RC2 nebo RC3), požární odolnost: EI / EW 30 - brání / omezují šíření požáru po dobu 30 minut.

**Kouřotěsnost zabraňuje průniku kouře vznikajícího při požáru. Omezuje pronikání nebezpečných zplodin, čímž chrání lidské zdraví.**



### Parametry:

Kouřotěsnost:  $S_{a3}$  /  $S_{a4}$  /  $S_{200}$  - výrazně omezují pronikání studeného i teplého kouře až do teploty 200°C.

**Akustika zajistí zvýšený hlukový útlum.**



### Parametry:

Pro dveře RC2 akustika 37 dB. Pro dveře RC3 je na výběr akustika 34 dB nebo 37 dB. Hodnota označuje počet decibelů, o které dokážou tlumit hluk z vedlejší místnosti.

**Klima odolnost - speciální výztuha a vnitřní ochrana, která zabraňuje prostupu vlhkosti do dveří.**



### Parametry:

Klima: odpovídají míře zatížení KLIMA II, dokážou odolávat teplotnímu rozdílu až 10°C nebo rozdílné vlhkosti vzduchu až 35%.



## protihlukové dveře



Dveře se zvýšeným hlukovým útlumem poskytují lepší komfort bydlení.



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

CPL SUPERMAT 0,8 mm

HPL unifarvy  
HPL dřevodekory

### Kam použít?

Oceníte je v místnostech, kde jsou větší nároky na soukromí a klid, například v ložnici nebo dětském pokoji.

### Parametry

Používá se pro ně také označení akustické nebo zvukotěsné dveře. Zvuková odolnost označuje hodnotu v decibelech, o kterou dokážou dveře tlumit hluk z vedlejší místnosti. V naší nabídce najdete protihlukové dveře s garantovanou zvukovou izolací 34 dB, 37 dB nebo 42 dB.

Pro srovnání uvádíme, že obyčejné plně dveře dosahují útlumu cca 18 dB, běžná pračka přitom dosahuje hluchosti kolem 50 až 60 dB.



Jsou určeny pro osazení do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním. Nutnou součástí je podací lišta nebo práh s těsněním. Vždy je nutné vzít v potaz i kvalitu stavební konstrukce, ve které jsou dveře umístěny a která celkový hlukový útlum ovlivňuje. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé i dvoukřídlé.

## klima dveře



Dveře se speciální výtuhou a vnitřní ochranou, která zabraňuje prostupu vlhkosti do dveří.



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm

CPL SUPERMAT 0,8 mm

HPL unifarvy  
HPL dřevodekory

### Kam použít?

Ideální mezi místnosti s rozdílnými teplotami a vlhkostí. Jsou vhodné do prostor se středním rozdílem klimatu, např. koupelny, komory nebo temperované místnosti, kde dokážou odolávat teplotnímu rozdílu až 10°C nebo rozdílné vlhkosti vzduchu až 35 %.

### Parametry

Dveře odpovídají míře zatížení KLIMA II. Jsou chráněny speciální hliníkovou vnitřní vrstvou, takže u nich nedochází k nežádoucím průhybům, které mohou být způsobené rozdílnými klimatickými vlivy.



Jsou určeny do ocelové zárubně. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

## voděodolné dveře



Dveře odolné vůči zvýšené vlhkosti a vodě.



povrchové úpravy

CPL  
HPL ANTIBAKTERIAL unifarvy  
HPL ANTIBAKTERIAL dřevodekory

### Kam použít?

Voděodolné dveře AQUA jsou určeny do prostor, kde dochází k příležitostnému působení vody a vlhkosti s možností vyschnutí (např. koupelny v hotelech nebo jiných zařízeních).

Dveře AQUA PLUS jsou určeny do prostředí s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny v nemocnicích, sociálních zařízeních atd.).

### Parametry

Díky speciální konstrukci dveře dobře snáší kontakt s vodou v rozsahu příležitostném nebo pravidelném dle zvolené varianty.



Primárně jsou určeny do ocelové zárubně, varianta AQUA lze osadit i do speciální obložkové zárubně.

Falcové provedení dveří, otočné dveře jednokřídlé.

Kombinaci provedení voděodolných dveří a konkrétního dekoru ověřte v Ceníku Sepos.

## RTG dveře s olověnou výplní



Dveře, které odrážejí nebezpečné rentgenové paprsky.



povrchové úpravy

CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
HPL ANTIBAKTERIAL unifarvy  
HPL ANTIBAKTERIAL dřevodekory  
HPL unifarvy

### Kam použít?

Vhodné pro zdravotnické provozy, především do prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (např. nemocnice, zubní ordinace).

### Parametry

Součástí dveří je olověná výplň, která chrání před nežádoucím rentgenovým zářením.




Jsou určeny do speciální ocelové zárubně, která se zazdvíá pomocí barytové malty. Jsou dodávány s objektovými typy závěsů.

Falcové provedení dveří, otočné dveře jednokřídlé.



## vchodové dveře

Vchodové dveře jsou vizitkou domu. Díky lakované povrchové úpravě, která umožňuje neomezený výběr barevných odstínů RAL, mohou s domem a jeho doplňky ladit opravdu dokonale.



povrchové úpravy

LAKOVANÉ (odstíny RAL)

**Kam použít?**

Jedná se o dveře exteriérové určené do venkovních prostor (nemusí mít přístřešek).

**Parametry**

Komplet vchodových dveří a rámové zárubně je vyrobený ze středně tvrdé tropické dřeviny meranti. Součástí konstrukce je hliníková mezivrstva, která zabraňuje průhybu dveří. Vnitřní prostor je zateplený izolační pěnou, sklo izolační dvouvrstvé. Součástí kompletu je vícebodový bezpečnostní zámek a masivní práh s hliníkovou nášlapnou krycí vrstvou.



Povrchovou úpravu tvoří třívrstvý lak. Barvu laku je možné vybírat z celé palety RAL, což umožňuje doladit dveře jak s exteriérem, tak interiérem.

Tloušťka dveří je 68 mm, falcové provedení, jednokřídlá varianta (šířka dveří 90 cm).



vchodové dveře ALMA, rámová zárubeň, lak RAL 1012



## obložkové zárubně

Zárubně neodmyslitelně patří ke dveřím. Neplní ale jen nosnou funkci. Správně zvolené mohou být výrazným nebo naopak nenápadným designovým prvkem.



Obložkové zárubně je vhodné instalovat do novostaveb nebo při větších rekonstrukcích, kde je možné původní zárubně vybourat.

Jsou vyrobeny z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří, pro lakované dveře nabízíme variantu lakovaných zárubní, pro dýhované dveře zárubně dýhované.

Masivní obložkové zárubně jsou vyrobeny z masivního dřeva.

Standardní obložkové zárubně konstrukce SEPOS jsou určeny pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

## Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťku zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Tabulka pro určení označení obložkové zárubně konstrukce SEPOS

označení zárubně	optimální rozsah pro tloušťku zdi	maximální rozsah pro tloušťku zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.



OZ, falcové dveře



bezfalcová OZ, bezfalcové dveře

povrchové úpravy

- KAŠIROVANÉ
- KAŠIROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- CPL SUPERMAT 0,15mm
- SOFT CPL
- SOFT CPL 3D
- SOFT CPL SILK
- LAKOVANÉ PREMIUM
- LAKOVANÉ RAL
- LAKOVANÉ PRO DVEŘE EBC
- LAKOVANÉ EXTRA
- PVC FÓLIE
- DÝHOVANÉ vertikální
- MASIVNÍ

Nejčastěji používaná varianta. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).



obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu



obložková zárubeň, falcové (polodrážkové) dveře

## obložkové zárubně VERTIKAL

Moderní varianta, optické vertikální prodloužení zárubně. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na tupo“ (pod úhlem 90°).

povrchové úpravy

- KAŠIROVANÉ
- KAŠIROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- CPL SUPERMAT 0,15mm
- SOFT CPL
- SOFT CPL 3D
- SOFT CPL SILK
- LAKOVANÉ PREMIUM
- LAKOVANÉ RAL
- LAKOVANÉ PRO DVEŘE EBC
- LAKOVANÉ EXTRA
- PVC FÓLIE



obložková zárubeň VERTIKAL konstrukce SEPOS v řezu



obložková bezfalcová zárubeň VERTIKAL, bezfalcové dveře



OZ VERTIKAL, falcové dveře



bezfalcová OZ VERTIKAL, bezfalcové dveře

druhy

- ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- ZÁRUBEŇ REVERZNÍ
- ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU (pouze varianta se spojem na pokos)

Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci a omezený výběr druhů.

## obklad kovové zárubně (OKZ) 60 mm



Obklad kovové zárubně je vhodný tam, kde nemůžete nebo nechcete bourat původní kovové zárubně. Jedná se o alternativu klasické obložkové zárubně - obklad, který překryje původní kovovou zárubeň.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří.



druhy

- OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodný pro obložení standardních kovových zárubní. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).




OKZ 60 mm

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm
- SOFT CPL  
SOFT CPL 3D  
SOFT CPL SILK
- LAKOVANÉ PREMIUM  
LAKOVANÉ RAL
- PVC FÓLIE

OKZ se záklopovou obložkou 60 mm

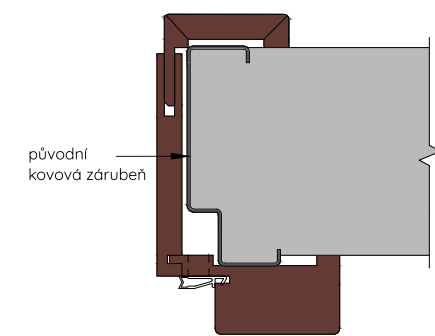

původní kovová zárubeň

## obklad kovové zárubně (OKZ) 85 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá pro obložení kovových zárubní „s nose“, které byly montovány zejména v panelových domech. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).




OKZ 85 mm

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK  
CPL STANDARD  
CPL PREMIUM  
CPL DELUXE  
CPL SUPERMAT 0,15mm
- SOFT CPL  
SOFT CPL 3D  
SOFT CPL SILK
- LAKOVANÉ PREMIUM  
LAKOVANÉ RAL
- PVC FÓLIE

OKZ se záklopovou obložkou 85 mm

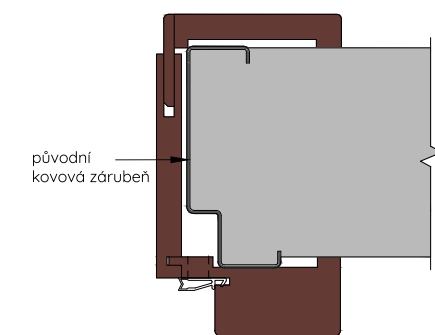

původní kovová zárubeň



## skryté zárubně



Skrytá zárubeň je vysoce designový prvek, který se vyznačuje minimalistickým vzhledem a funkční dokonalostí. Jde o bezobložkové řešení, kdy jsou profily zárubně skryté pod omítkou a dveře mohou vytvořit dokonalou rovinu s okolní zdí.

Se skrytou zárubní budou i dveře nenápadné až neviditelné. Stačí zvolit dveře ve stejném barevném tónu, jaký má okolní stěna. Jednotnou linii přeruší jen úzká spára mezi dveřním křídlem a zdí, která na zed' obrys dveří opticky "narůstá". Neviditelnost zárubně i při otevřených dveřích zajišťuje materiál v dekoru dveří, který je vložený do její konstrukce.

Skrytá zárubeň se instaluje již ve fázi hrubé stavby, a to jak do zděné příčky, tak do sádrokartonové, vždy od minimální tloušťky stěny 7,5 cm. Až poté následují další zednické práce, finalizace omítek, zaklopení sádrokartonové konstrukce, případně pokládka podlahové krytiny.

Toto řešení je stavebně náročnější než instalace klasické obložkové zárubně a má i své speciální požadavky na rozměry stavebních otvorů (viz [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)).

druhy

- SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- SKRYTÁ ZÁRUBEŇ REVERZNÍ



Speciální hliníková konstrukce pevně ohraničí průchozí otvor, ale sama je skryta pod finální omítkou.

Panty jsou skryté v boční hraně dveří a v zavřeném stavu jsou neviditelné. Díky jejich důmyslnému 3D seřízení vznikne mezi dveřmi a okolní zdí pouze nepatrná spára.

Dveře jsou osazeny magnetickým zámek, protiplech je zafrézovaný uvnitř zárubně a střelka je při otevřených dveřích skrytá. Díky působení magnetické síly se střelka vysune až při dovoření dveří a zajistí je tak v uzavřené poloze.

povrchové úpravy

STŘÍBRNÁ

ČERNÁ



pohled na dveře se skrytou zárubní z druhé strany

Nezbytným doplňkem dveřního kompletu je kování, tedy kliky, zámek a panty. Kliky patří mezi jeden z nejvíce frekventovaných prvků interiéru, proto při jejich výběru dbejte na stránku estetickou i praktickou. Zvolený typ kliky by měl dobře padnout do ruky a korespondovat s použitím dveří i s prostorem, v němž budou dveře instalovány. V katalogu uvádíme pouze základní nabídku dveřních klik.

Kování pro posuvné dveře, celoskleněné dveře a řadu SLIM uvádíme v Ceníku Sepos a na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)

klika MINIMAL 2.0, povrch TIN-K

Zvolte tradiční nebo moderní řešení dveřních zámků



Standard se střelkovým zámkem – klasické řešení s viditelnou střelkou a závorou vhodné pro polodrážkové dveře. Střelka sice z hrany dveří vystupuje, ale je schovaná v polodrážce.



Designové řešení s magnetickým zámkem – varianta vhodná zejména pro bezfalcové dveře. Střelka je v případě otevřených dveří skryta uvnitř křídla a nevyčnívá z hrany dveří. Při zavření dveří magnet v protiplechu zajistí vysunutí střelky a tím zajištění dveří v uzavřené poloze.



Inovativní ovládní s Magneticem – nejedná se o klasický systém kliky a střelky zámku. Magnetic funguje na principu magnetických sil s možností regulace síly magnetů. Dveře se otevírají pouhým zatažením za madlo.



madlo YESI, délka 610 mm, povrch TIN-K

Určete varianty spodních rozet

Spodní rozety korespondují s typem zámku na dveřích. Dózická (BB) je pro obyčejný klíč, cylindrická (PZ) pro zámkovou vložku s klíči a WC varianta pro zámek s pojistkou. Bezpečnostní rozeta s překrytím je určena pro zámkovou vložku s klíči. Varianty rozet k dispozici v různých povrchových úpravách.



povrchové úpravy


Nrz - broušený nerez



povrchové úpravy

Nrz - broušený nerez

TIN-K - titan černý mat



Kliky se systémem smart to lock (S2L) mají zamykání integrované v těle kliky.

povrchové úpravy

nerez

černá



povrchové úpravy

stříbrná

černá



Madla pro vstupní dveře

povrchové úpravy

Nrz - broušený nerez

TIN-K - titan černý mat






## dekory dveří a zárubní

## dekory dveří a zárubní

## KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

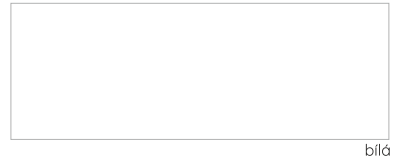

bílá

## KAŠÍROVANÉ



borovice bělená



buk



dub



dub delano



dub sonoma



dub měsíční




dub stříbrný - šedý



ořech rustikální

## CPL KLASIK



bílá



buk



dub corbridge



šedá west

## CPL STANDARD



bardolino (3D)




dub kendal



javor west



ořech



šedá

## CPL PREMIUM



authentic (3D)



dub sukutý vertikální



jason bílý (3D)



kamenná



natural (3D)



nebraska (3D)



šedá grafit



šedá kitt

## CPL DELUXE



dub bělený (3D)



dub platinový (3D)



dub sukutý (3D) horizontální



dub halifax (3D)



dub halifax tabákový (3D)



dub kubánský (3D)



dub rustik (3D)

fleetwood lávověšedý (3D) vertikální  
fleetwood lávověšedý (3D) horizontální

fleetwood šampaňský (3D)




jilm bílý (3D)

palisandr bílý (3D) vertikální  
palisandr bílý (3D) horizontální

rímini (3D)

## CPL SUPERMAT 0,15 mm (pro dveře z řady Perfect Sense matt)



alpská bílá



černá



grafitově šedá



kašmírově šedá



kamenná šedá




prachově šedá

Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

## dekory dveří a zárubní

## EBC LAKOVANÉ (pro dveře z řady EBC)



bílá




černá

## LAKOVANÉ RAL (pro dveře z řady ZÁKLADNÍ, QUATRO, MASONITE)




odstíny RAL

## LAKOVANÉ STANDARD (pro dveře z řady ZÁKLADNÍ, QUATRO, MASONITE)




bílá standard

## LAKOVANÉ PREMIUM (pro dveře z řady ZÁKLADNÍ, QUATRO, MASONITE)




bílá premium

## LAKOVANÉ EXTRA (pro dveře z řady SLIM)



bílá




černá



hnědošedá



šedá prachová



šedá antracitová

## PVC FÓLIE (pro dveře z řady RUSTIK)



dub reval



dub sebastian



dub tisano bílý




jasan šedý



ořech rima

## KAŠÍROVANÉ BÍLÉ (pro dveře z řady PERFECT, ARCO, ESSTILO)



bílá

## KAŠÍROVANÉ (pro dveře z řady PERFECT)



borovice bělená



dub sonoma



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální

## SOFT CPL (pro dveře z řady ESSTILO)



kašmírově šedá

## SOFT CPL (pro dveře z řady PERFECT)



dub klasik



dub modern



jasan modern



ořech modern



wenge modern

## SOFT CPL 3D (pro dveře z řady PERFECT)



dub bělený eco (3D)



dub eco (3D)



dub grafit eco (3D)

## SOFT CPL SILK (pro dveře z řady ARCO)



antracit royal 293



dub 276



merbau royal 295


## dekory dveří a zárubní




## CPL SUPERMAT dekory, FENIX dekory

## HPL dekory

## CPL SUPERMAT 0,8 mm (pro dveře z řady PerfectSense matt)

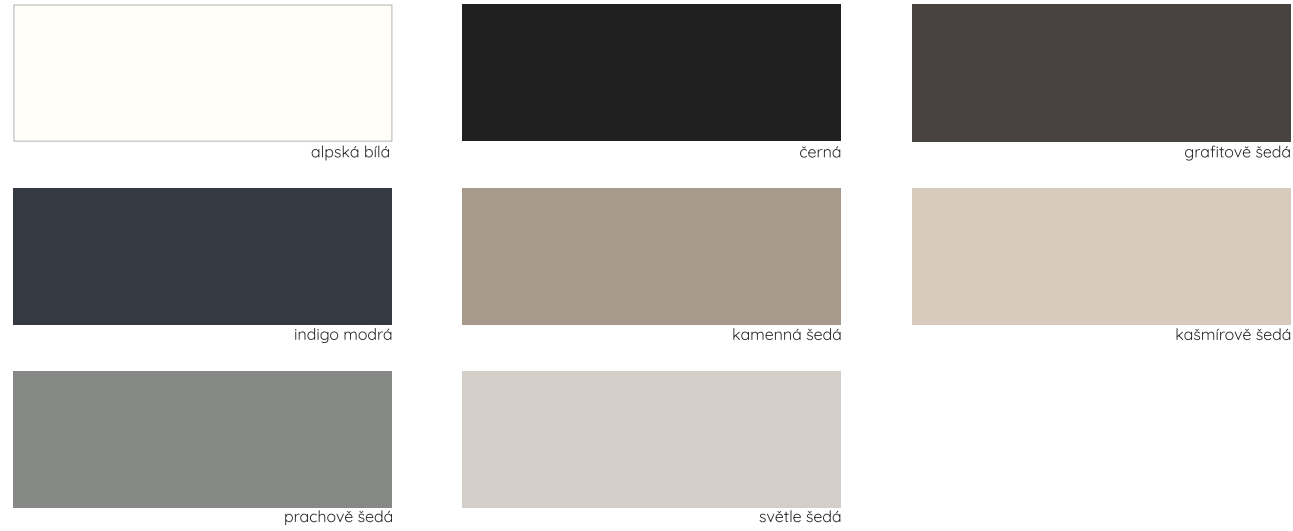

## FENIX (pro dveře z řady FENIX)

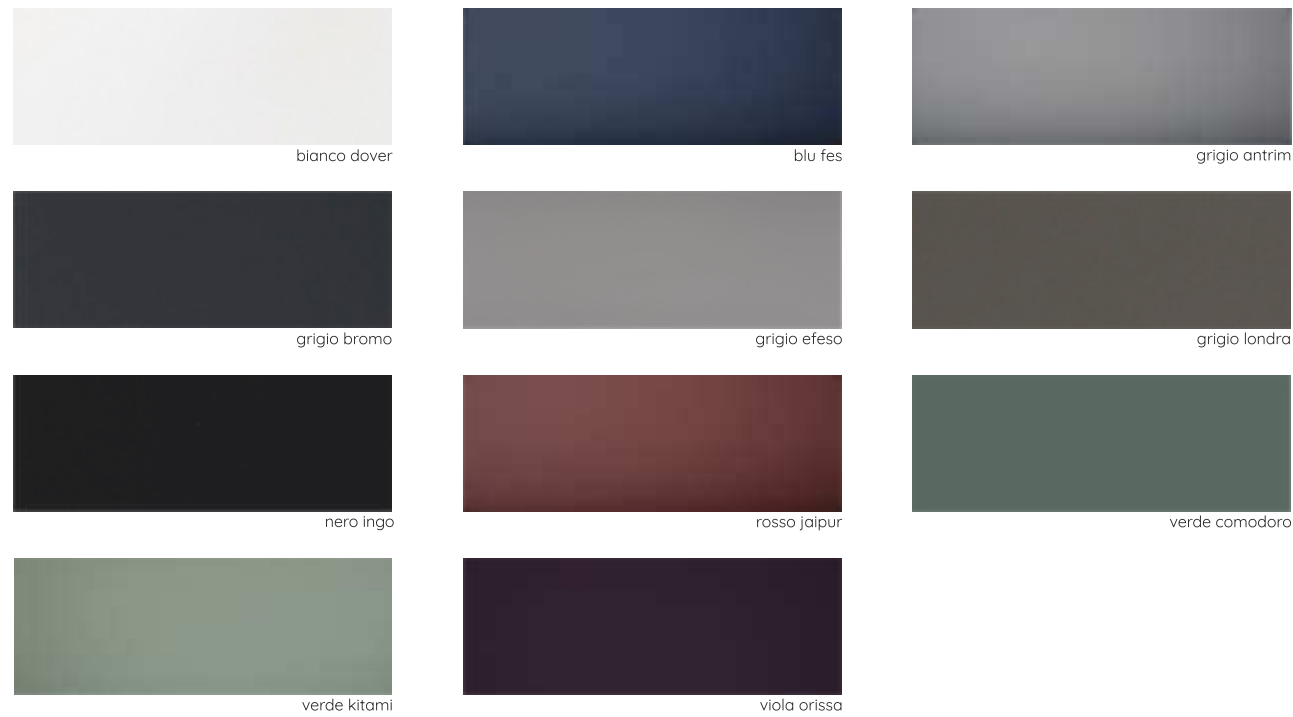

## HPL UNIBARVY (pro dveře z řady HPL)



## HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY (pro dveře z řady HPL)



## HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY (pro dveře z řady HPL)



buk



dub adria horizontální



dub adria vertikální



dub platinový horizontální



dub platinový vertikální



dub světlý



javor west



ořech noce



pinie bílá horizontální



pinie bílá vertikální



pinie natur horizontální



pinie šedá

## DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU (pro dveře dýhované)



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukátý (v)



dýha dub bělený (v)

## DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU (pro dveře dýhované)



dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)



dýha ořech (h)





dýha dub sukátý (h)



dýha dub bělený (h)




LAZURY, LAKY (pro dveře masivní interiérové)

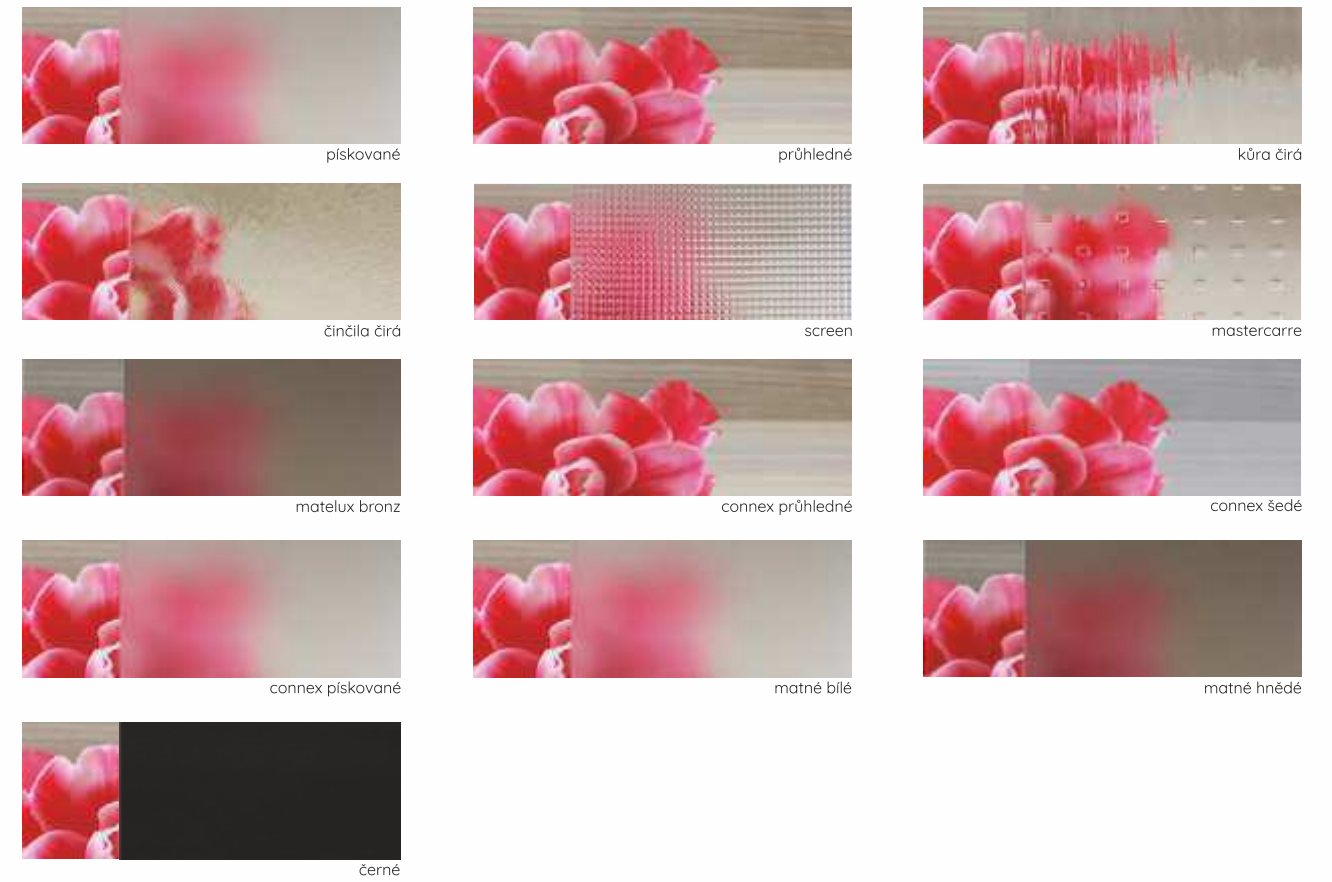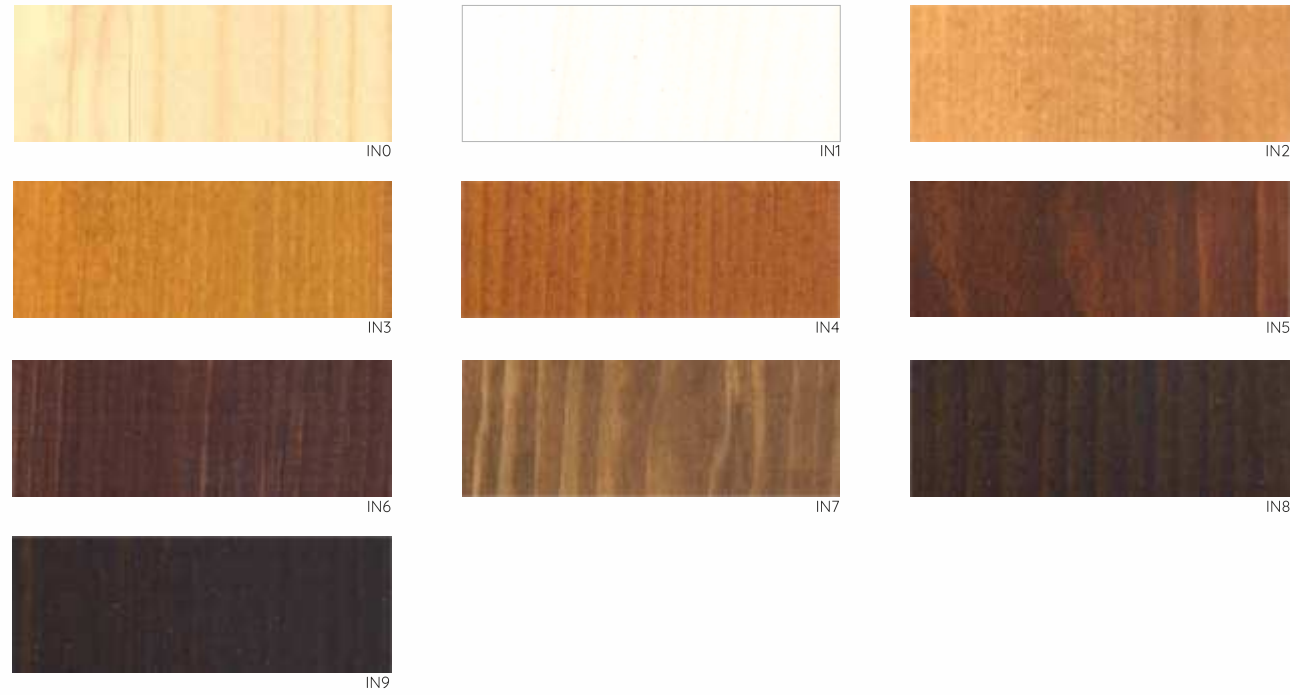

Poznámky:  
Kombinaci skla a konkrétního modelu dveří ověřte v CENÍKU SEPOS.

vysvětlivky piktogramů

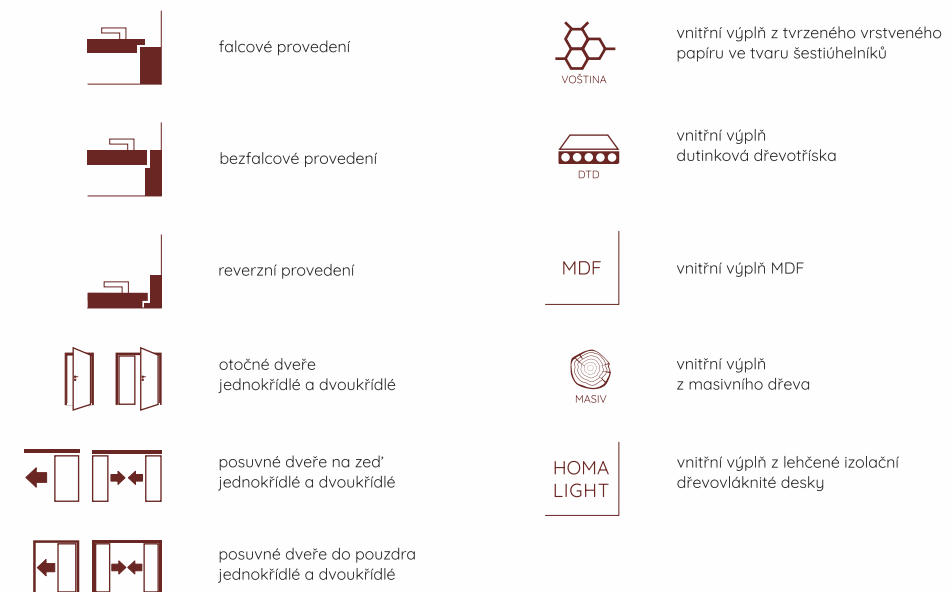



v roce 2018, 2019, 2020, 2021,  
2022, 2023



v roce 2018, 2021



v roce 2014

Dveře se vším všudy



Jihlavský areál / administrativa, výroba, sklady / červen 2021





[www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)  
[www.dvereslim.cz](http://www.dvereslim.cz)  
[www.sepos.sk](http://www.sepos.sk)

